

1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1883 - Minifloor LED
Codice	530785-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	329 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




1883 Minifloor LED



1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-00

DATI FOTOMETRICI

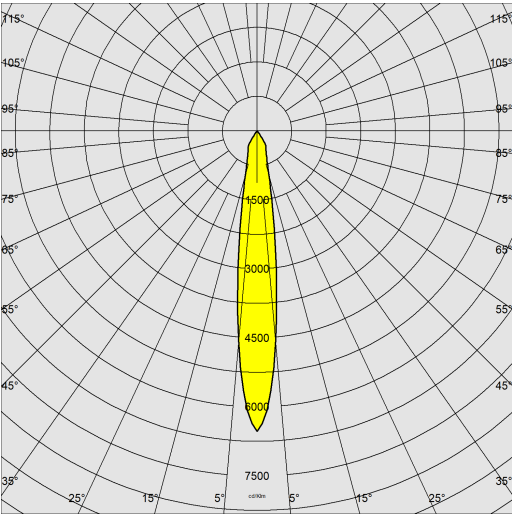

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1447 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	12 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	121 lm/W
Apertura fascio	15 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
Carico max	2000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67

1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-00

MATERIALI E COLORI

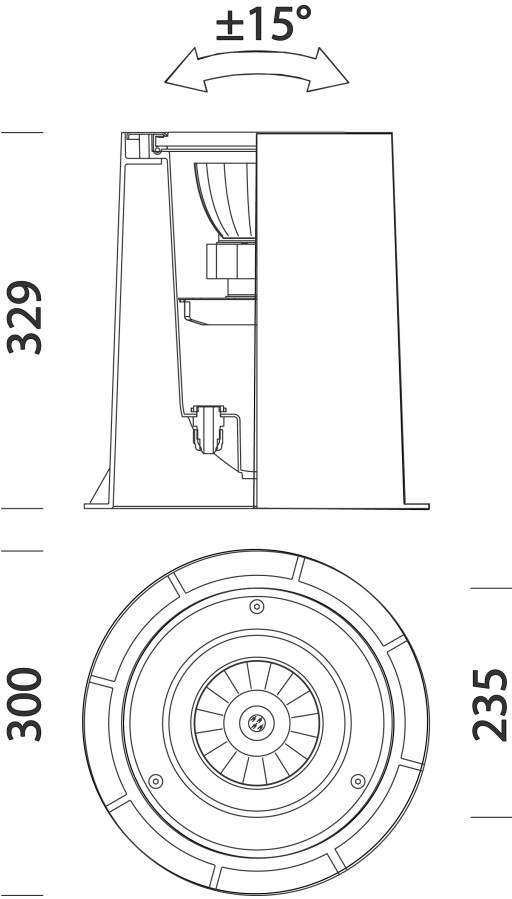

Corpo	in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore	vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001).
Colore	Inox
Equipaggiamento	-di serie con scatole per incasso. -guarnizione di tenuta in gomma siliconica. -pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. -viterie antigrippaggio
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Test di laboratorio	l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	versione IP68 con sistema ermetico a gel sul fondo dell' apparecchio (non idoneo per installazione ad immersione).
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------


DOWNLOAD

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio 1883 extra.pdf
IstruzioniMontaggio 1883 04-23.pdf
IstruzioniMontaggio 369 399 mount.pdf
DISEGNI
DisegnoTecnico 1883a.dxf




1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-00



399 Connettore per fila continua



369 Connettore