

1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-73



1883 Minifloor LED



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Articolo | 1883 - Minifloor LED |
| Codice   | 530785-73            |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 329 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 300 mm |
| Peso (Kg)         | 5 kg   |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.95     |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

## 1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-73



### DATI FOTOMETRICI

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB AMBER        |
| CRI                                  | amber                |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1493 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 12 W                 |
| CCT                                  | 2200 K               |
| Apertura fascio                      | 15 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08    |
| Carico max                          | 2000 kg |
| Calpestabile                        | True    |
| Carrabile                           | True    |
| IP                                  | 67      |

1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-73

MATERIALI E COLORI

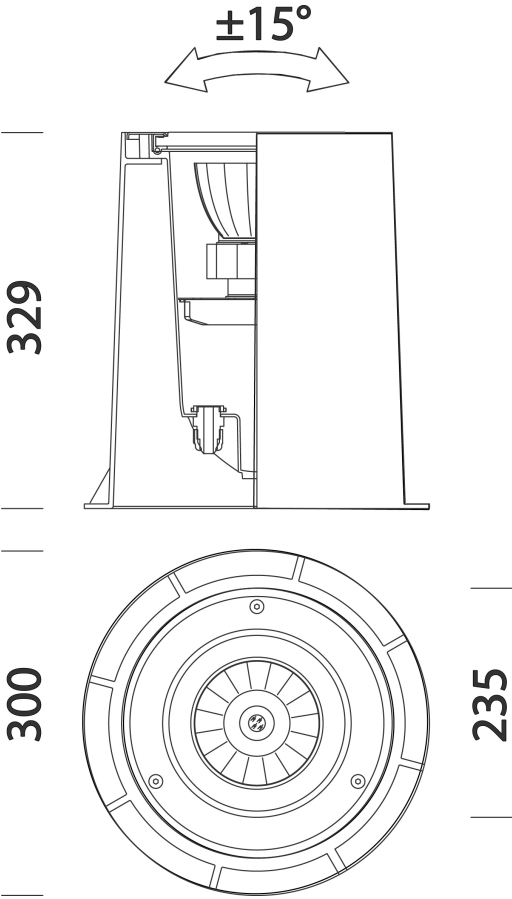

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.                                                                        |
| Ottica          | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.                                                                                                       |
| Diffusore       | vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001).                                               |
| Colore          | Inox                                                                                                                                                             |
| Equipaggiamento | -di serie con scatole per incasso.<br>-guarnizione di tenuta in gomma siliconica.<br>-pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas.<br>-viterie antigrippaggio |
| Warnings        | apparecchio carrabile. Non sostare.                                                                                                                              |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                                                                                        |
| Marcature e test                | CE                                                                                                                              |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.                                                                  |
| Test di laboratorio             | l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg. |
| Etichetta Energetica            | E                                                                                                                               |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | versione IP68 con sistema ermetico a gel sul fondo dell' apparecchio (non idoneo per installazione ad immersione). |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|


DOWNLOAD

|                                       |
|---------------------------------------|
| MONTAGGI                              |
| IstruzioniMontaggio 1883 extra.pdf    |
| IstruzioniMontaggio 1883 04-23.pdf    |
| IstruzioniMontaggio 369 399 mount.pdf |
| DISEGNI                               |
| DisegnoTecnico 1883a.dxf              |




## 1883 - Minifloor LED

Codice: 530785-73



**399 Connettore per fila continua**



**369 Connettore**