

1872 - Midifloor

Codice: 530793-00



Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                  |
|----------|------------------|
| Articolo | 1872 - Midifloor |
| Codice   | 530793-00        |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 100 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 140 mm |
| Peso (Kg)         | 1.1 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di tensione        | AC         |
| Tensione (V)            | 0 V        |
| Frequenza (Hz)          | 0 Hz       |
| Sigla cablaggio         | CLD        |
| Fattore di potenza      | ≥0.95      |
| Corrente Nominale       | 350 mA     |
| Classe di isolamento    | Classe III |
| Controllo e Regolazione | Nessuno    |

1872 - Midifloor

Codice: 530793-00

DATI FOTOMETRICI

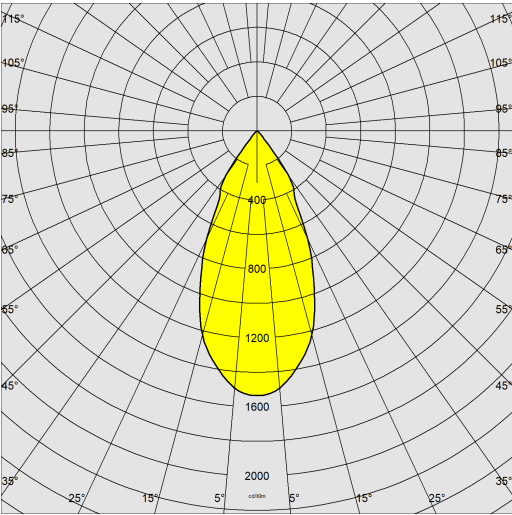

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB              |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1700 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 12 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 142 lm/W             |
| Apertura fascio                      | 46 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 70, B 50 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10    |
| Carico max                          | 3000 kg |
| Calpestabile                        | True    |
| Carrabile                           | True    |
| IP                                  | 67      |

1872 - Midifloor

Codice: 530793-00

MATERIALI E COLORI

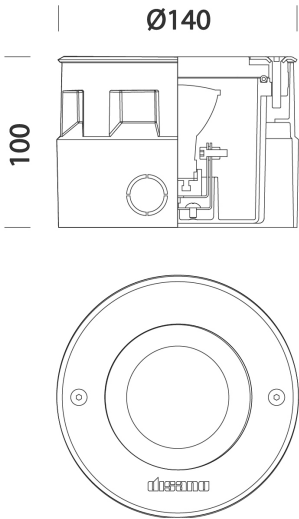

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.                                                                        |
| Ottica          | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.                                                                                                       |
| Diffusore       | vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                 |
| Colore          | Inox                                                                                                                                                             |
| Equipaggiamento | -di serie con scatole per incasso.<br>-guarnizione di tenuta in gomma siliconica.<br>-pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas.<br>-viterie antigrippaggio |
| Warnings        | apparecchio carrabile. Non sostare.                                                                                                                              |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | Cod. 530791-00 AC220/240V - 50/60Hz<br>Cod. 530792-00 ACC. 179 Cod. 997661-00 MAX 7 @ 350mA<br>Cod. 530793-00 ACC. 179 Cod. 997663-00 MAX 3 @ 350mA |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|


DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio midifloor 10-22.pdf
- DISEGNI
- BIM 1872 Midifloor-fixed-COB 02-24.zip
- DisegnoTecnico 1871-1872.dxf



1872 - Midifloor

Codice: 530793-00



179 Cablaggio CC-IP677