


1638 - Starled LED - A croce

Codice: 530871-00



1638 Starled LED - A croce



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Articolo | 1638 - Starled LED - A croce |
| Codice   | 530871-00                    |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 112 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 95 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.2 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                                                       |
| Tensione (V)            | 230 V                                                                                                    |
| Frequenza (Hz)          | 0 Hz                                                                                                     |
| Sigla cablaggio         | CLD-S+L                                                                                                  |
| Cablaggio               | alimentazione 220-240V 50/60Hz con trasformatore esterno acc. 179.<br>Cavetto in classe di isolamento 3. |
| Fattore di potenza      | ≥0.9                                                                                                     |
| Classe di isolamento    | Classe III                                                                                               |
| Controllo e Regolazione | Nessuno                                                                                                  |

## 1638 - Starled LED - A croce

Codice: 530871-00

### DATI FOTOMETRICI



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 75                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 140 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 1 W                  |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 70, B 50 |


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 67   |

1638 - Starled LED - A croce

Codice: 530871-00

MATERIALI E COLORI

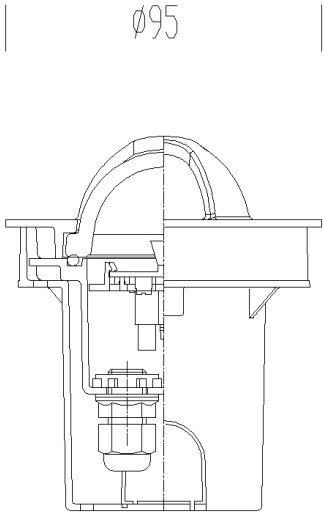

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1622-37-38 07-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1638.dxf



|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in nylon s.v. infrangibile, cornice in alluminio pressofuso.                                                                                                                  |
| Diffusore       | vetro satinato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                               |
| Verniciatura    | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Grafite                                                                                                                                                                       |
| Equipaggiamento | guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.                                                                                                                             |
| Warnings        | apparecchio carrabile. Non sostare.                                                                                                                                           |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                             |
| Marcature e test                | CE                                                                                                                              |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.                                                                  |
| Test di laboratorio             | l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg. |
| Etichetta Energetica            | D                                                                                                                               |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

1638 - Starled LED - A croce

Codice: 530871-00



179 Cablaggio CC-IP677