48 - Attacco a parete

Codice: 997706-00



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	48 - Attacco a parete
Codice	997706-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	400 mm
Larghezza (mm)	164 mm
Altezza (mm)	230 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

in acciaio tropicalizzato. Permette l'applicazione a parete. Inclinazione 15°.

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 5, 2025

48 - Attacco a parete

Codice: 997706-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 5, 2025

48 - Attacco a parete

Codice: 997706-00

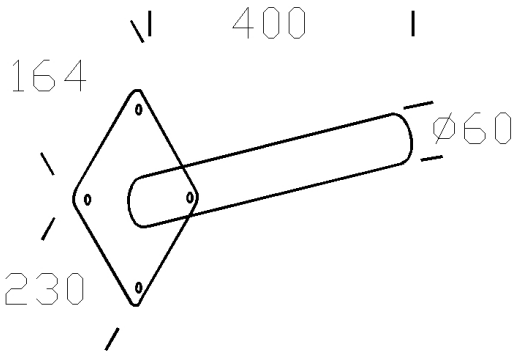

MATERIALI E COLORI

Corpo	in acciaio tropicalizzato. Permette l'applicazione a parete. Inclinazione 15°.
Verniciatura	pintado por cataforesis epoxi.
Colore	Grey

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 48a.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 5, 2025