


## 916 - Ibis - UGR<16

Codice: 114014-00

### INFORMAZIONI GENERALI

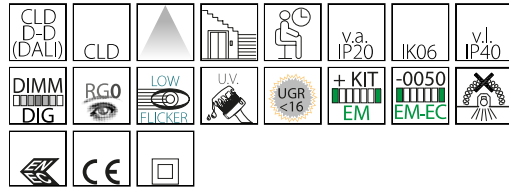

Articolo	916 - Ibis - UGR<16
Codice	114014-00

### DIMENSIONI E PESO


Lunghezza (mm)	595 mm
Larghezza (mm)	595 mm
Altezza (mm)	50 mm
Peso (Kg)	3.2 kg

### INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	555 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	575 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

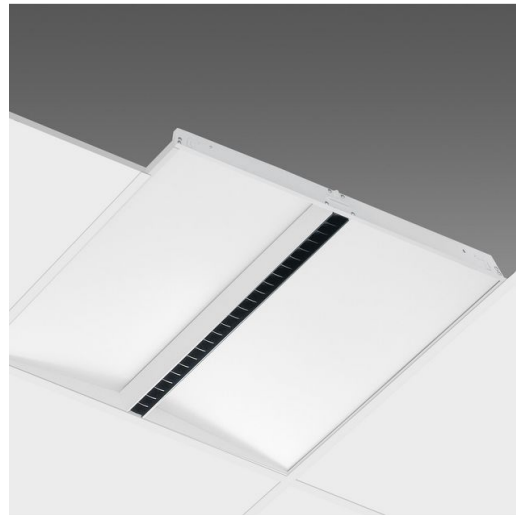


Lavorare e studiare con la luce giusta incide favorevolmente sull'umore e sulla produttività. Ibis è la plafoniera per uffici e aule di studio che garantisce il massimo del benessere visivo in ogni applicazione, con una luce morbida e ben distribuita. Si inserisce armonicamente negli allestimenti nuovi, grazie al suo design razionale ed elegante, e sostituisce efficacemente le vecchie lampade a tutto vantaggio di un risparmio energetico sostanziale.



## 916 - Ibis - UGR<16

Codice: 114014-00

### DATI FOTOMETRICI

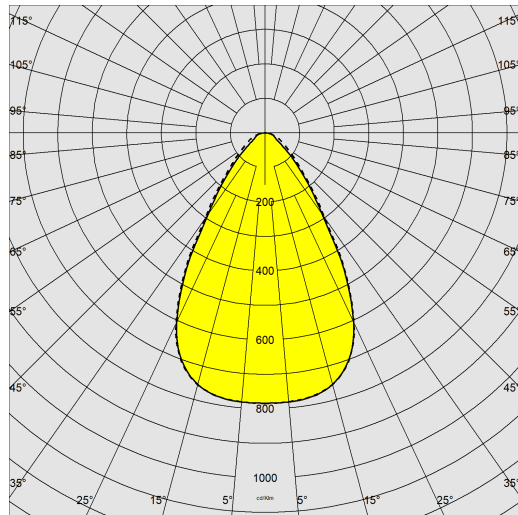


Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3265 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	33 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	99 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<16, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	40
IP (va)	20

## 916 - Ibis - UGR<16

Codice: 114014-00

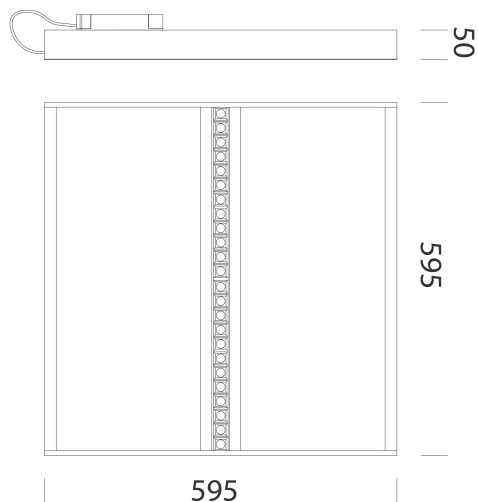

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio EM-KIT 600 03-22.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio 916 ibis 06-21.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico 916v.dxf](#)



### MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio stampato.
Ottica	dark light a singoli alveoli con lente in PMMA, per una massima riduzione dell'abbagliamento.
Diffusore	in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Lastra Interna in PMMA.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### DOTAZIONI


Sensori	
A richiesta	- cablaggio DIMM DALI CLD-D (sottocodice 0041) - CLD-D (PUSH) (sottocodice -0045)

### GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## 916 - Ibis - UGR<16

Codice: 114014-00



**600 Kit alimentazione EM**



**320 Cordina**