

## 605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	605 - Disanlens CCT SWITCH
Codice	115561-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1190 mm
Larghezza (mm)	72 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	3.3 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch




Disanlens CCT Switch è una plafoniera LED progettata per offrire la massima flessibilità luminosa in un unico prodotto. Grazie alla funzione CCT SWITCH, consente di selezionare facilmente la temperatura di colore desiderata tra 3000K, 4000K e 6500K, adattando la luce a diverse esigenze e ambienti. Ideale per spazi residenziali e professionali, garantisce illuminazione uniforme, comfort visivo e praticità d'installazione.



## 605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00

### DATI FOTOMETRICI

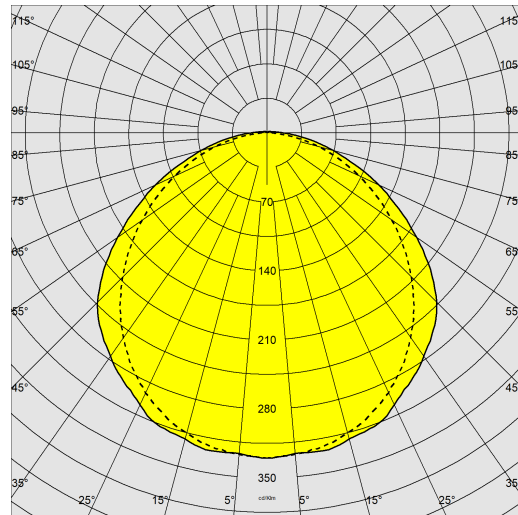

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5580 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	35 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	159 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



## 605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00

### MATERIALI E COLORI

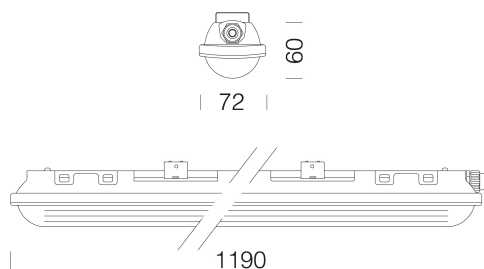

Corpo	stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
Diffusore	stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di estrema flessibilità e resistenza. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.
Verniciatura	a polvere poliesteri, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	staffe di fissaggio a plafone /sospensione in acciaio e connettore rapido. L'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### DOWNLOAD

### NORME E CONFORMITÀ

#### DISEGNI

DisegnoTecnico 605.dxf



Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------