

## 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002267


### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	6002 - Canale elettrificato - non in fila continua
Codice	132961-00002267

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2842 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	40 mm
Peso (Kg)	3.5 kg

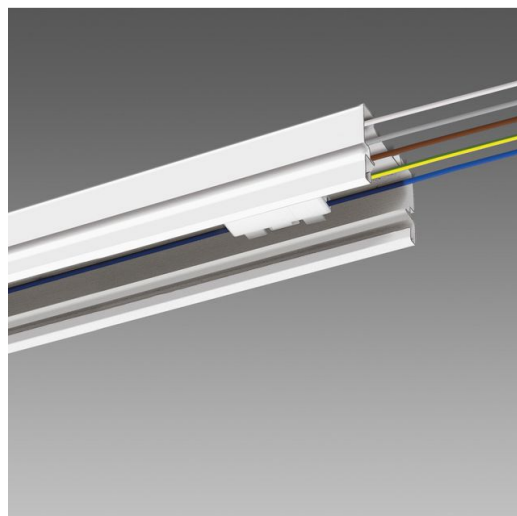

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6002 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori (1 o 2 rispettivamente) per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System non in fila continua.

13296046000200 - 1 connettore (sinistra)  
13296100002265 - 1 connettore (sinistra)  
13296100002266 - 1 connettore (sinistra)

13296046002265 - 1 connettore (destra)  
13296100002021 - 1 connettore (destra)  
13296100002267 - 1 connettore (destra)

13296546000199 - 2 connettori (destra+sinistra)  
13296600002022 - 2 connettori (destra+sinistra)  
13296600002025 - 2 connettori (destra+sinistra)

13296546002265 - 1 connettore (centrale)  
13296600002023 - 1 connettore (centrale)  
13296600002268 - 1 connettore (centrale)



## 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002267

### CARATTERISTICHE MECCANICHE



Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40

## 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002267

### MATERIALI E COLORI



Corpo	Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm <sup>2</sup> .
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco

### NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

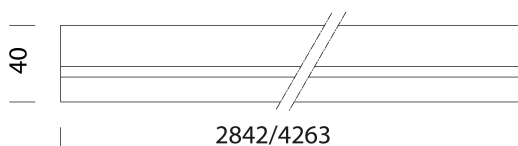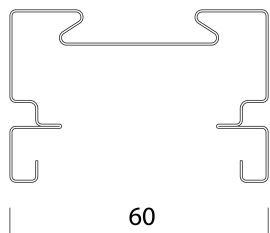

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico chanEL.dxf

