

## 6630 - Parigi - sospensione-plafone - luce diretta - ottiche comfort DARK - UGR<16

Codice: 133071-00

### INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	6630 - Parigi - sospensione-plafone - luce diretta - ottiche comfort DARK - UGR<16
Codice	133071-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1410 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	76 mm
Peso (Kg)	2.2 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

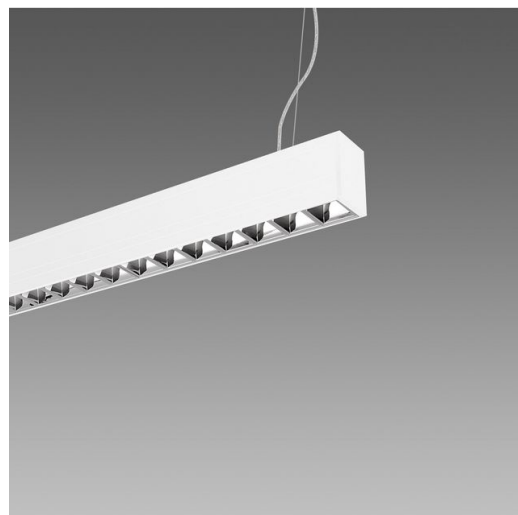

Parigi è un apparecchio lineare che nasce per soddisfare tutte le esigenze progettuali, in particolare delle installazioni in fila continua.


La giunzione mediante la staffa permette il perfetto allineamento degli apparecchi consentendo realizzazioni TUTTA LUCE, garanzia di un'illuminazione uniforme e di un alto comfort visivo. Completati di staffe per l'installazione a plafone e per l'installazione a sospensione kit incluso (staffe, cavi 1.5m, tasselli, serrafile).



## 6630 - Parigi - sospensione-plafone - luce diretta - ottiche comfort DARK - UGR<16

Codice: 133071-00

### DATI FOTOMETRICI

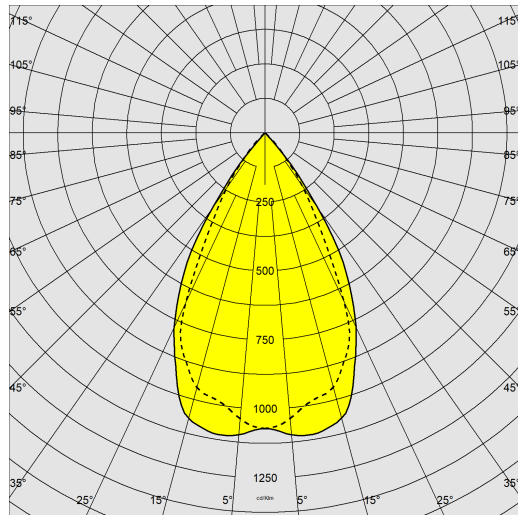

Tipo distribuzione	Simmetrico fascio medio
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4180 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	39 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	107 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<16, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

## 6630 - Parigi - sospensione-plafone - luce diretta - ottiche comfort DARK - UGR<16

Codice: 133071-00

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso completo di testate in policarbonato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Installazione a plafone con staffe di serie. Installazione a sospensione con kit incluso (staffe, cavi 1.5m, tasselli, serrafilo).

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

### DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD EC con sottocodice -0050. - in colorazione nera.

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

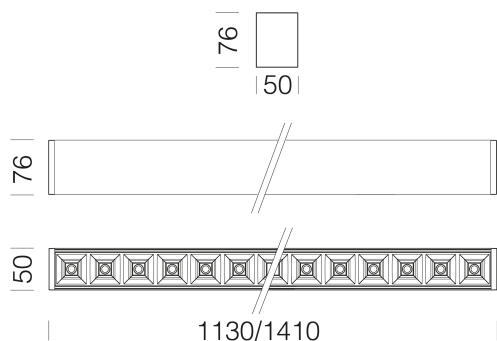

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio parigi 10-24.pdf](#)

#### DISEGNI


[BIM 6630 Parigi 2-24.zip](#)

[DisegnoTecnico parigi.dxf](#)




## 6630 - Parigi - sospensione-plafone - luce diretta - ottiche comfort DARK - UGR<16


Codice: 133071-00




6077 Staffa di giunzione



2027 Giunto circolare L



2028 Giunto circolare Y



2029 Giunto circolare X