


816 - Comfortsquare -76° - DIP SWITCH

Codice: 150371-39

DATI FOTOMETRICI

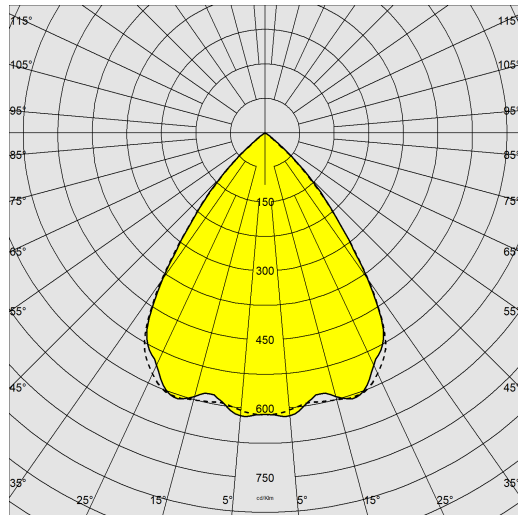

Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1850 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	21 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	88 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<16 (fino a 24W) - UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	76 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	43
IP (va)	20

816 - Comfortsquare -76° - DIP SWITCH

Codice: 150371-39

MATERIALI E COLORI

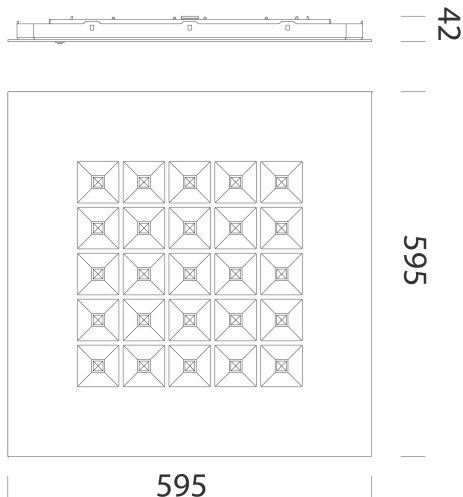

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio comfortsquare 12-24.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 810c.dxf



Corpo	stampato ad iniezione in policarbonato autoestinguente di colore RAL9016. Vano accessori in lamiera di acciaio sp. 7/10 e verniciato di colore bianco.
Ottica	lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento e anti-ingiallimento.
Colore	Nero
Equipaggiamento	Comfortsquare (19-1928) di serie integra un sensore di presenza/luminosità per l'accensione o lo spegnimento della plafoniera quando viene rilevata una presenza, a seconda del livello di luminosità nell'ambiente.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

816 - Comfortsquare -76° - DIP SWITCH


Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI - °
150371-00/19	550	16	4000K - 1355lm - CRI 90 - 76°
150371-00/19	650	19	4000K - 1603lm - CRI 90 - 76°
150371-00/19	750	21	4000K - 1850lm - CRI 90 - 76°
150371-00/19	850	24	4000K - 2094lm - CRI 90 - 76°
150371-00/19	900	26	4000K - 2215lm - CRI 90 - 76°
150371-00/19	950	27	4000K - 2337lm - CRI 90 - 76°
150371-00/19	1000	28	4000K - 2457lm - CRI 90 - 76°
150371-00/19	1050	30	4000K - 2577lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	550	16	3000K - 1355lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	650	19	3000K - 1603lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	750	21	3000K - 1850lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	850	24	3000K - 2094lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	900	26	3000K - 2215lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	950	27	3000K - 2337lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	1000	28	3000K - 2457lm - CRI 90 - 76°
150371-39/1928	1050	30	3000K - 2577lm - CRI 90 - 76°

816 - Comfortsquare -76° - DIP SWITCH


Codice: 150371-39




320 Cordina



595 Cornice 600x600 h70mm



600 Kit alimentazione EM



907 Molle