

3381 - Susa T3 - Stradale

Codice: 340512-00

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|---------------------------|
| Articolo | 3381 - Susa T3 - Stradale |
| Codice | 340512-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 550 mm |
| Larghezza (mm) | 165 mm |
| Altezza (mm) | 83 mm |
| Peso (Kg) | 2.5 kg |

INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Diametro (Ø) attacco palo (mm) | 45-60 mm |
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 32600 mm ² , F 65900 mm ² |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|---|-------------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.9 |
| Corrente Nominale | 700 mA |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |




Uno dei modelli più recenti della produzione Disano per l'illuminazione stradale, Susa è un apparecchio dal design riconoscibile e pulito con un alto rendimento in tutti i contesti. Disponibile in varie versioni: con ottica stradale, per piste ciclabili e passaggi pedonali, è equipaggiato con LED di ultima generazione che uniscono l'efficienza alla qualità della luce, con una temperatura colore pari a 3000/4000K e CRI70.



3381 - Susa T3 - Stradale

Codice: 340512-00

DATI FOTOMETRICI

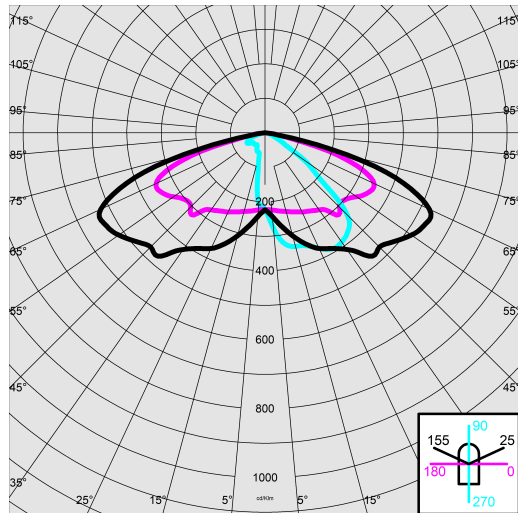

Tipo distribuzione Medio / Comfort

Sorgente luminosa LED

CRI 70

Flusso luminoso (uscente) (lm) 8290 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 54 W

CCT 4000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 154 lm/W

Low Flicker apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.

Mantenimento del flusso luminoso LED 80000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK09

IP 66

Temperatura ambiente - min -30 °C


Temperatura ambiente - max 40 °C



3381 - Susa T3 - Stradale

Codice: 340512-00

MATERIALI E COLORI

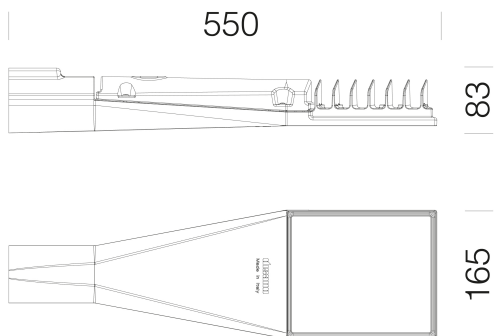

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio susa 07-25.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico susa-g.dxf



| | |
|-------------------------------------|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. |
| Ottica | in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. |
| Dissipatore | il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita. |
| Attacco palo | in alluminio pressofuso è provvisto di grani per il bloccaggio dell'armatura. Idoneo per pali di diametro 45-60mm. |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Grey = RAL 9006 |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare. |
| Colore | Grey |
| Equipaggiamento | <ul style="list-style-type: none"> - connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. - valvola anticondensa. - dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico. - dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. - funzioni integrate CLD PROG. |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 Ethr |
| Marcature e test | CE, ENEC |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | C |

DOTAZIONI

| | |
|-------------|---|
| Sensori | |
| A richiesta | <ul style="list-style-type: none"> - alimentatori dimmerabili 1-10V, sottocodice 12 - dispositivo mezzanotte virtuale, sottocodice 30 - alimentatori onde convogliate, sottocodice 0078 - Nema Socket, sottocodice 40 - Zhaga Socket, sottocodice 0054 - Versione con diffusore in vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001) sottocodice 90 |

GARANZIA


| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

3381 - Susa T3 - Stradale

Codice: 340512-00



405 Attacco Snodato



205 Attacco testa-palo



248 Attacco a parete