

1735 - Cripto big - RGBW DMX-RDM

Codice: 413198-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1735 - Cripto big - RGBW DMX-RDM
Codice	413198-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	500 mm
Larghezza (mm)	360 mm
Altezza (mm)	82 mm
Peso (Kg)	7.7 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 30800 mm ² , F 126000 mm ²
---	--

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD

Settaggio di default: DMX Start address 1 (1=RED 2=GREEN 3=BLU 4=White)

- In assenza di segnale DMX (perdita di segnale o in accensione): funzionamento con White acceso al 100% senza gioco di luci
- In presenza di segnale DMX: esecuzione scenografia inviata dalla centralina

Cablaggio

A richiesta:

- 1) Impostazione indirizzo DMX personalizzato
- 2) impostazione di colore STAND ALONE a scelta (Red Green Blu White – o altro colore Orange, Pink, light blu, purple ecc)
- 3) impostazione DMX PERSONALITY: in caso di perdita segnale DMX, l'apparecchio si posiziona su un colore a scelta, uguale o diverso da quello stand alone (colore da specificare in fase d'ordine)

Interfaccia di controllo	DMX
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)



Red= 798lm
Green= 2085lm
Blue= 334lm
White= 1625lm (3000K) - 10°
max. 100W



1735 - Cripto big - RGBW DMX-RDM

Codice: 413198-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED RGBW
CRI	-
Potenza assorbita (totale) (W)	100 W
CCT	3000 K
Apertura fascio	10 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

1735 - Cripto big - RGBW DMX-RDM

Codice: 413198-00

MATERIALI E COLORI

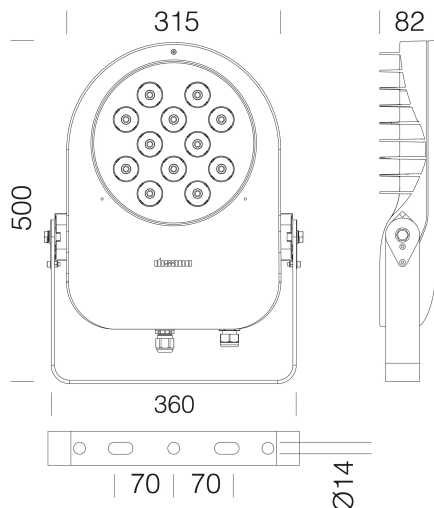

Corpo	in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	-completo di staffa zincata e verniciata. -guarnizione in gomma siliconica. -viterie esterne in acc.inox.

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 1735.dxf



NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI


Sensori	
A richiesta	A richiesta: versione con apertura fascio 25° o 35°.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

1735 - Cripto big - RGBW DMX-RDM

Codice: 413198-00



625 Convogliatore big