

## 1748 - Sicura - diffondente

Codice: 414259-39

### INFORMAZIONI GENERALI



|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Articolo | 1748 - Sicura - diffondente |
| Codice   | 414259-39                   |

### DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1230 mm |
| Larghezza (mm) | 112 mm  |
| Altezza (mm)   | 100 mm  |
| Peso (Kg)      | 7.2 kg  |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |




Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. È ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche.



## 1748 - Sicura - diffondente

Codice: 414259-39

### DATI FOTOMETRICI

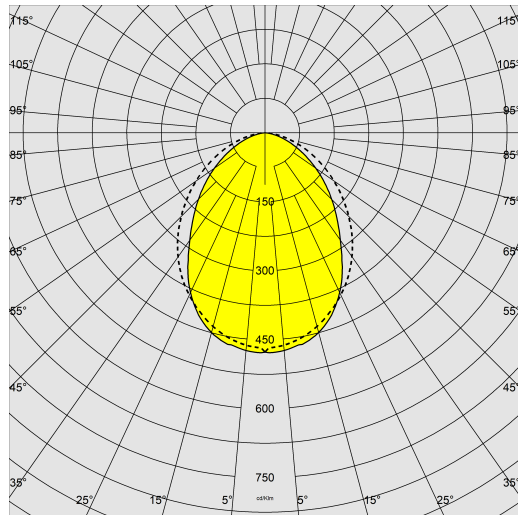

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3033 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 48 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 63 lm/W              |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08    |
| Carico max                          | 2000 kg |
| Calpestabile                        | True    |
| Carrabile                           | True    |
| IP                                  | 67      |



## 1748 - Sicura - diffondente

Codice: 414259-39

### MATERIALI E COLORI



630/1230



### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1748-1836-1838 02-26.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico 1748f.dxf



|                 |   |
|-----------------|---|
| Corpo           | in alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua.   |
| Ottica          | in alluminio prismatico e brillantato ad alto rendimento  |
| Diffusore       | vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001).  |
| Verniciatura    | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Grey  |
| Equipaggiamento | completo di cavo elettrico.   |
| Warnings        | apparecchio carrabile. Non sostare.   |

### NORME E CONFORMITÀ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0   |
| Marcature e test               | CE  |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.  |
| Test di laboratorio            | l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg. |
| Etichetta Energetica           | D   |

### DOTAZIONI

|             |  |
|-------------|--|
| Sensori     |  |
| A richiesta | connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. |


### GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

## 1748 - Sicura - diffondente

---

Codice: 414259-39



905 Staffa per controsoffitto