

## 1595 - Upright - luce diretta e indiretta

Codice: 420676-00

### INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	1595 - Upright - luce diretta e indiretta
Codice	420676-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	95 mm
Larghezza (mm)	67 mm
Altezza (mm)	165 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	$\geq 0.9$
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

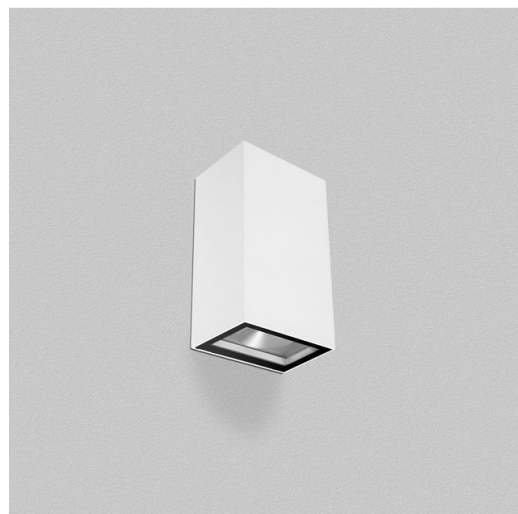


Upright è un'applicare da parete dalle dimensioni compatte e il suo design consente un'emissione luminosa diretta/indiretta morbida e uniforme; l'alto grado di protezione (IP65) lo rende ideale per applicazioni di illuminazione per interni ed esterni.



## 1595 - Upright - luce diretta e indiretta

Codice: 420676-00

### DATI FOTOMETRICI

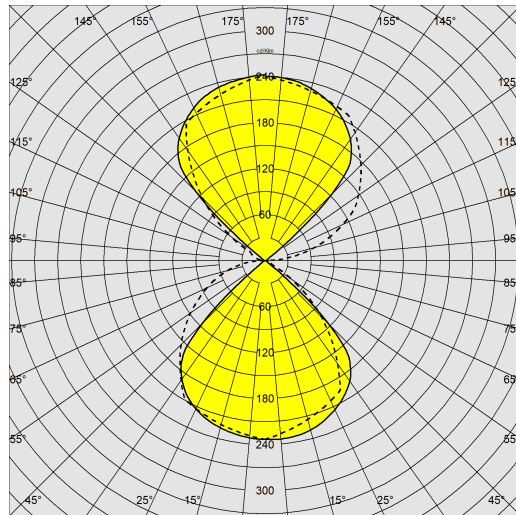

Sorgente luminosa LED COB

CRI >80

Flusso luminoso (uscente) (lm) 940 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 10 W

CCT 3000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 94 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso LED 50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK08


IP 65



## 1595 - Upright - luce diretta e indiretta

Codice: 420676-00

### MATERIALI E COLORI

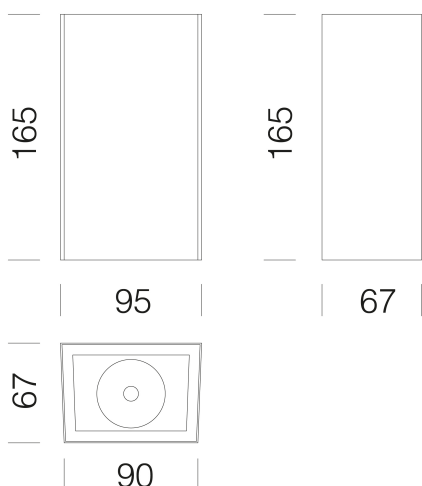

Corpo	in alluminio verniciato.
Diffusore	diffusore in vetro.
Colore	Nero
Equipaggiamento	predisposto per l'installazione a parete.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1595 11-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1595up.dxf](#)

