

## 1205 - Polar

Codice: 422141-00



Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano diventa a LED e si inserisce nella famiglia di prodotti ideali per l'illuminazione di parchi e giardini dove si vuole ottenere un elevato risparmio energetico con ottima qualità della luce. Equipaggiato con moduli LED di ultima generazione



### INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1205 - Polar
Codice	422141-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	428 mm
Diametro (Ø) (mm)	503 mm
Peso (Kg)	5.6 kg

### INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 121000 mm <sup>2</sup> , F 121000 mm <sup>2</sup>


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Corrente Nominale	500 mA
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

## 1205 - Polar

Codice: 422141-00

### DATI FOTOMETRICI

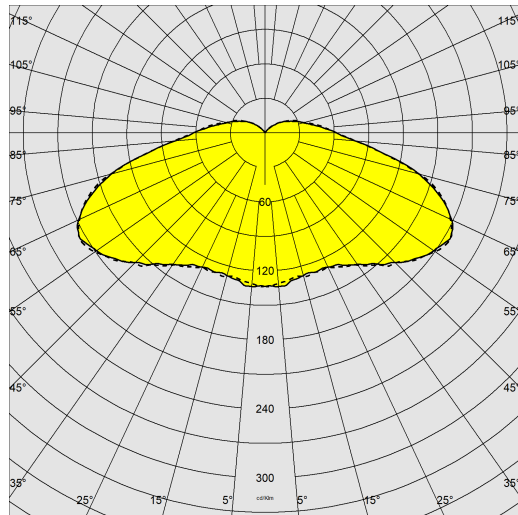

Sorgente luminosa	LED
CRI	>70
Flusso luminoso (uscente) (lm)	9188 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	73 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	126 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C



## 1205 - Polar

Codice: 422141-00

### MATERIALI E COLORI

#### DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio polar-clima 10-21.pdf

DISEGNI

BIM 1205 Polar - LED - 20200604.zip

DisegnoTecnico 1205.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso, cappello in alluminio
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Dissipatore	integrato.
Attacco palo	idoneo per pali di diametro da 60mm.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliesteri, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	<ul style="list-style-type: none"><li>- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.</li><li>- valvola anticondensa.</li><li>- dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico.</li><li>- dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li><li>- funzioni integrate CLD PROG.</li></ul>

### NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## 1205 - Polar


Codice: 422141-00



303 Attacco  $\varnothing$  60



301 Braccio Oliva



210 Braccio




300 Oliva




5 Polo in vetroresina




1477 Polo Urban - con base




1480 palo conico in acciaio con base



1481 palo conico in acciaio da interrare



302 Attacco parete



1478 Polo Urban da interrare



1509 Polo rigato  $\varnothing$ 120



1508 Polo rigato  $\varnothing$  120 con base



1409 Polo rigato  $\varnothing$  100



1408 Polo rigato  $\varnothing$ 100 con base