

## 1518 - Clima - anti-inquinamento luminoso

Codice: 422380-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1518 - Clima - anti-inquinamento luminoso
Codice	422380-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	490 mm
Diametro (Ø) (mm)	520 mm
Peso (Kg)	5.9 kg

### INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 150600 mm <sup>2</sup> , F 150600 mm <sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Corrente Nominale	645 mA
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano diventa a LED e si inserisce nella famiglia di prodotti ideali per l'illuminazione di parchi e giardini dove si vuole ottenere un elevato risparmio energetico con ottima qualità della luce. Equipaggiato con moduli LED di ultima generazione



## 1518 - Clima - anti-inquinamento luminoso

Codice: 422380-00

### DATI FOTOMETRICI

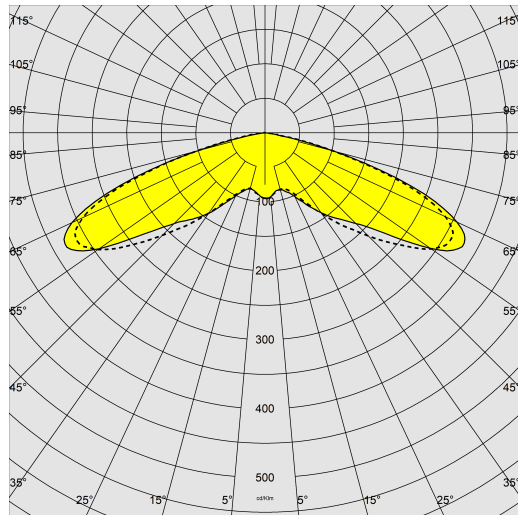

Sorgente luminosa	LED
CRI	>70
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4519 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	151 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C



## 1518 - Clima - anti-inquinamento luminoso

Codice: 422380-00

### MATERIALI E COLORI

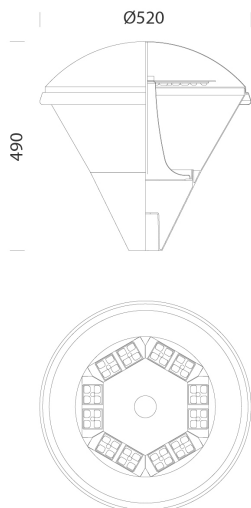

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio polar-clima 10-21.pdf

#### DISEGNI

BIM 1518 Clima LED - 20200616.zip

DisegnoTecnico 1517-18.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1518 clima.3ds



Corpo	in alluminio pressofuso, cappello in alluminio.
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Dissipatore	integrato.
Attacco palo	idoneo per pali di diametro da 60mm.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliesteri, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grey
Equipaggiamento	<ul style="list-style-type: none"><li>- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.</li><li>- valvola anticondensa.</li><li>- dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico.</li><li>- dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li><li>- funzioni integrate CLD PROG.</li></ul>

### NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

# 1518 - Clima - anti-inquinamento luminoso


Codice: 422380-00



303 Attacco  $\varnothing$  60



301 Braccio Oliva




210 Braccio




300 Oliva



5 Palo in vetroresina



1481 palo conico in acciaio da interrare



1480 palo conico in acciaio con base



1477 Palo Urban - con base



1478 Palo Urban da interrare



302 Attacco parete



1508 Palo rigato  $\varnothing$  120 con base



1509 Palo rigato  $\varnothing$ 120



1408 Palo rigato  $\varnothing$ 100 con base



1409 Palo rigato  $\varnothing$  100