

1409 - Palo rigato ø 100

Codice: 426335-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1409 - Palo rigato ø 100
Codice	426335-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	14.5 kg
-----------	---------

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
--------------------------------	----------



Palo in alluminio rigato dal design elegante e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione in contesti residenziali e urbani. La finitura scanalata valorizza l'estetica e garantisce robustezza nel tempo. Disponibile con piastra di base per installazioni su superfici pavimentate oppure da interrare per un fissaggio stabile e discreto.




1409 - Palo rigato ø 100

Codice: 426335-00



1409 - Palo rigato ø 100

Codice: 426335-00

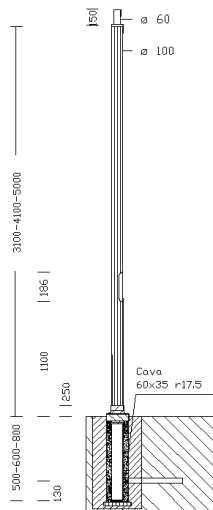

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1408-1409.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio DOP - 1409-2025-07.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1409.dxf](#)



MATERIALI E COLORI

Corpo	In alluminio estruso rigato, anodizzato a base di sali di stagno spessore 15/20 μ . Finestra d'ispezione in alluminio, con 2 fusibili da 16A, morsettiera a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Classe di isolamento II.
Attacco palo	60mm
Verniciatura	anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20 μ , colore ossidato naturale o verniciato grafite.
Colore	Ossidato

NORME E CONFORMITÀ


Marcature e test	CE
Test di laboratorio	La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1.

GARANZIA


Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

1409 - Palo rigato \varnothing 100

Codice: 426335-00



367 Tappo per palo rigato 100



299 Tirafondi