

## 1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426377-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1508 - Palo rigato ø 120 con base
Codice	426377-00

### DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	21 kg
-----------	-------

### INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
--------------------------------	----------



Palo in alluminio rigato dal design elegante e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione in contesti residenziali e urbani. La finitura scanalata valorizza l'estetica e garantisce robustezza nel tempo. Disponibile con piastra di base per installazioni su superfici pavimentate oppure da interrare per un fissaggio stabile e discreto.



## 1508 - Palo rigato ø 120 con base


---

Codice: 426377-00



## 1508 - Palo rigato $\varnothing$ 120 con base

Codice: 426377-00

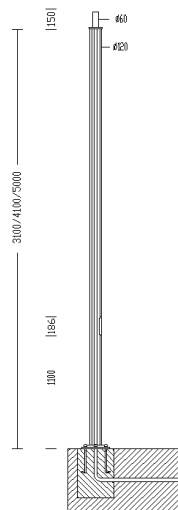

### MATERIALI E COLORI

Corpo	In alluminio estruso rigato, anodizzato a base di sali di stagno spessore 15/20 $\mu$ . Finestra d'ispezione in alluminio, con 2 fusibili da 16A, morsettiera a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Classe di isolamento II. Necessario acquistare 4 tirafondi.
Attacco palo	60-60
Verniciatura	anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20 $\mu$ , colore ossidato naturale o verniciato grafite.
Colore	Ossidato

### NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE
Test di laboratorio	La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1.

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1508-1509.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio DOP - 1508-2025-07.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico 1508.dxf](#)

