

1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-09

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1848 - Riquadro - LUXURY
Codice	427552-09

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	250 mm
Larghezza (mm)	250 mm
Altezza (mm)	62 mm
Peso (Kg)	1.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥ 0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Appliche da interni o esterni a LED per zone di passaggio, balconi, facciate.
Con i LED di ultima generazione sono ideali per installazione in ambienti dove è necessario avere luce sempre accesa, grazie al risparmio energetico.



1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-09

DATI FOTOMETRICI

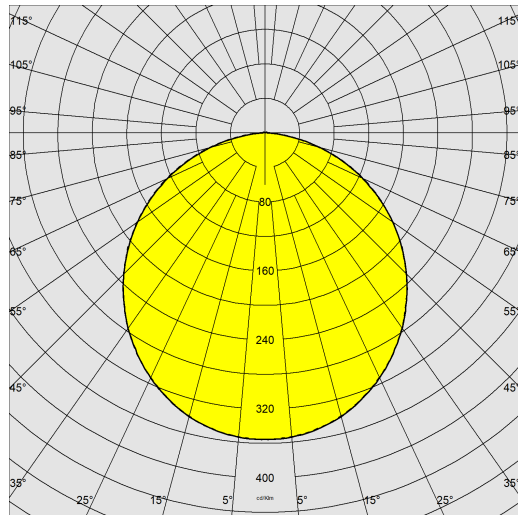

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1032 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	12 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	86 lm/W
Low Flicker	luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-09

MATERIALI E COLORI

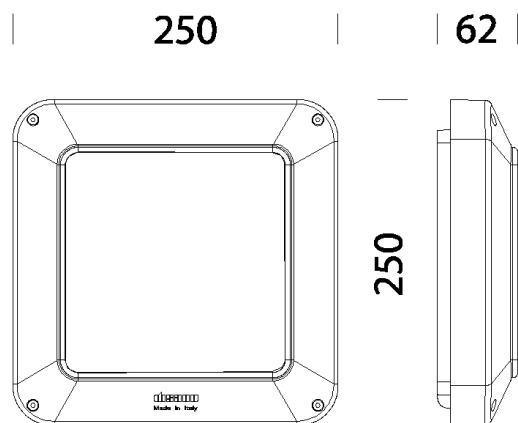

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio riquadro 11-22.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1848.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in metacrilato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Grey9007

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------