

1275 - Green

Codice: 428605-00



Green è un innovativo prodotto a LED progettato per illuminare giardini, vialetti e applicazioni residenziali. Con un design elegante e resistente alle intemperie, Green offre una luce brillante e uniforme, migliorando la sicurezza e l'estetica degli spazi esterni. Facile da installare e a basso consumo energetico, Green è la scelta ideale per chi desidera un'illuminazione efficiente e sostenibile.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1275 - Green
Codice	428605-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	177 mm
Larghezza (mm)	275 mm
Altezza (mm)	177 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

1275 - Green

Codice: 428605-00

DATI FOTOMETRICI

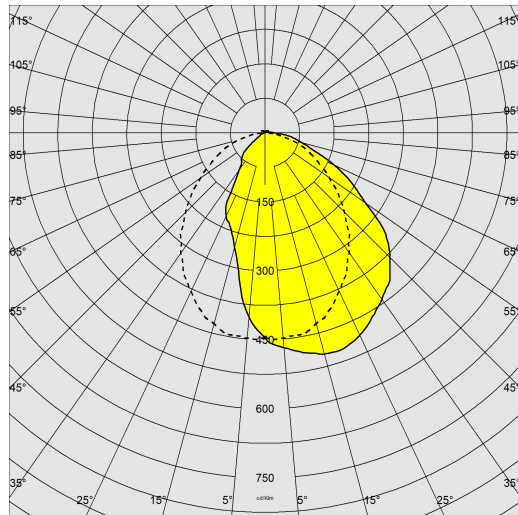

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1300 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	144 lm/W
Consistenza cromatica	SDCM1
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1275 - Green

Codice: 428605-00

MATERIALI E COLORI

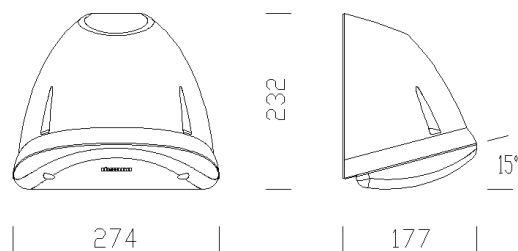

Corpo	in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV.
Ottica	in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato.
Diffusore	in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	-completo di piastra per il fissaggio. -guarnizione coppa in EPDM espanso. -viterie esterne coppa in acciaio Inox zincato con OR neri.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio green 09-22.pdf](#)


DISEGNI

[DisegnoTecnico 1285.dxf](#)




1275 - Green

Codice: 428605-00



503 Attacco doppio ø 60



502 Attacco singolo ø 60



5 Palo in vetroresina