

## 1214 - Pocket 1

Codice: 431613-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1214 - Pocket 1
Codice	431613-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	114 mm
Larghezza (mm)	40 mm
Altezza (mm)	114 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



I residenziali Pocket LED, da interno e da esterno, spiccano per essere i prodotti ideali come segnapasso. Progettati in forme tonde e quadrate, all'alta qualità estetica uniscono il massimo della funzionalità e sono disponibili nella versione a incasso o da parete.

Le buone prestazioni illuminotecniche di questa serie sono garantite dalle sorgenti LED di ultima generazione nonché dalla qualità dei materiali utilizzati che assicurano una lunga durata nel tempo.


I percorsi serali vengono così illuminati da apparecchi tecnologicamente avanzati che, sfoggiando un design minimalista, si pongono come veri e propri oggetti di arredo capaci di valorizzare ogni via di accesso o di transito.



## 1214 - Pocket 1

Codice: 431613-00

### DATI FOTOMETRICI

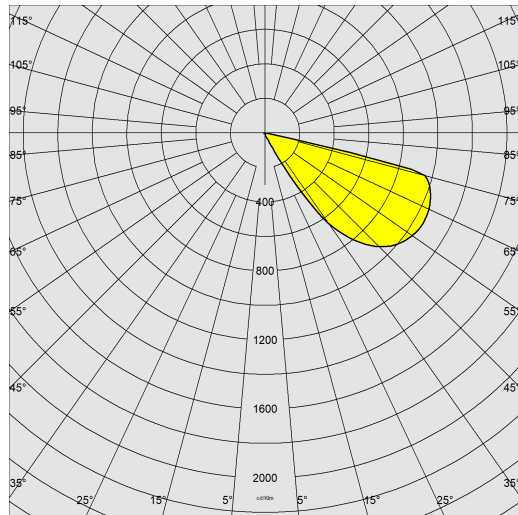

Sorgente luminosa LED SMD

CRI >80

Flusso luminoso (uscente) (lm) 170 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 5 W

CCT 3000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 34 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso LED 50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK08

IP 65



# 1214 - Pocket 1

Codice: 431613-00

## MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliesteri, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Antracite

## EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

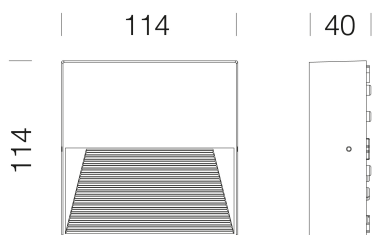

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Pocket parete 12-24.pdf](#)

### DISEGNI

[DisegnoTecnico 1214.dxf](#)

