

1531 - Faro 2 LED - tipo alto

Codice: 510060-00



La luce negli esterni oltre agli aspetti funzionali deve tenere conto della funzione estetica.

Disano per questo ha allargato la serie Faro con l'inserimento della versione a LED.

Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso in grado di creare scenografie suggestive ed eleganti.

Un apparecchio pensato sia per l'installazione con supporto a colonna in acciaio, ma anche a parete.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1531 - Faro 2 LED - tipo alto
Codice	510060-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	900 mm
Diametro (Ø) (mm)	100 mm
Peso (Kg)	3 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1531 - Faro 2 LED - tipo alto

Codice: 510060-00

DATI FOTOMETRICI

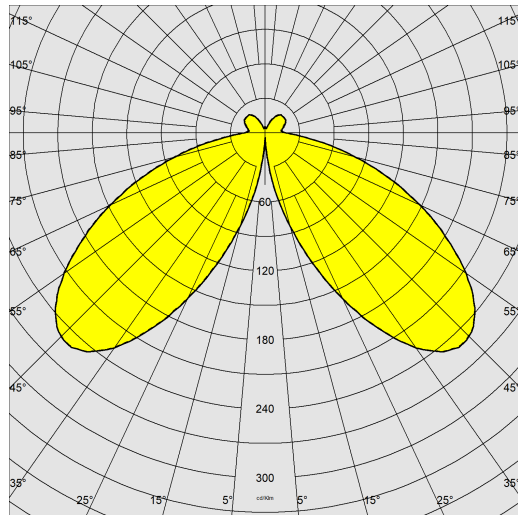

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	424 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	5 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	85 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	65



1531 - Faro 2 LED - tipo alto

Codice: 510060-00

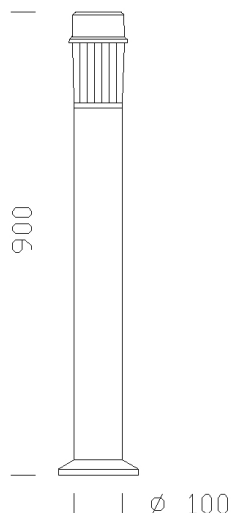

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio faro2 02-23.pdf](#)

DISEGNI

[BIM 1531 Faro 2 LED.zip](#)

[DisegnoTecnico 1531.dxf](#)

[DisegnoTecnico3D disano 1531 faro 2.3ds](#)



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso, di sezione cilindrica diam. 100mm, con calotta in pressofusione.
Diffusore	in policarbonato, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere.
Attacco a terra (base)	in nylon f.v., infrangibile.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	- con valvola di ricircolo aria. - completo di connettore stagno per il collegamento alla linea

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------