

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX
Codice	530540-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	200 mm
Diametro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	6.3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Gamma Floor, un passo verso un'illuminazione più tecnica. Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto. Si presenta con nuove ottiche, più fasci, riflettori orientabili +/- 20°, basso spessore di installazione e nuovi accessori illuminotecnici



1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00

DATI FOTOMETRICI

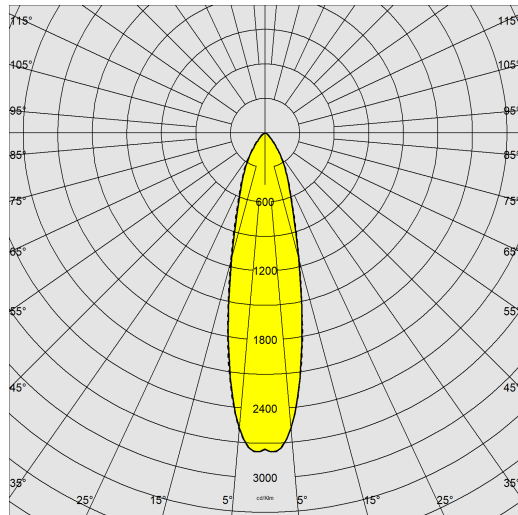

Sorgente luminosa	LED RGBW
Flusso luminoso (uscente) (lm)	630 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	56 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	26 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
Carico max	4000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	68



1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00

MATERIALI E COLORI

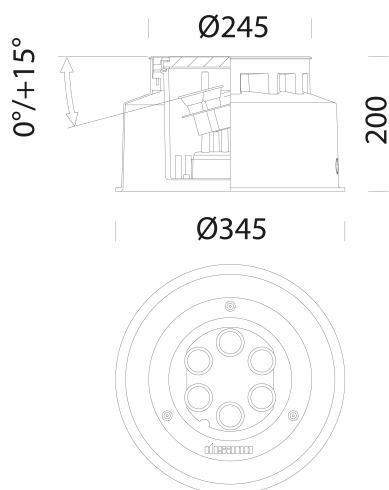

Corpo	in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. Orientabile con staffe graduate max. 0/+15°.
Diffusore	vetro temperato sp.15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Inox
Equipaggiamento	-di serie con scatole per incasso. -guarnizione di tenuta in gomma siliconica. -pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. -viterie antigrippaggio
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1689 FLOOR LED - RGBW - DMX.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1689.dxf



NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Test di laboratorio	l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 4000Kg.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI


Sensori	
A richiesta	è possibile fornire l'apparecchio con programmazione stand-alone ed indirizzo DMX personalizzato.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00



399 Connettore per fila continua



0 DOP Controller



0 DMX/RDM controller IP20 o IP65

986562-00
IP20

986557-00
IP65