


## 1871 - Midifloor - fullcolor - orientabile

Codice: 530790-00

### INFORMAZIONI GENERALI

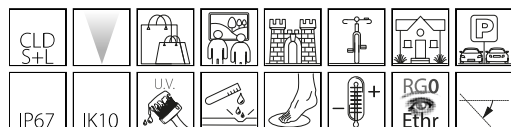

Articolo	1871 - Midifloor - fullcolor - orientabile
Codice	530790-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	100 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno



Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto...



## 1871 - Midifloor - fullcolor - orientabile

Codice: 530790-00

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED RGB Fullcolor
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
Carico max	3000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67

## 1871 - Midifloor - fullcolor - orientabile

Codice: 530790-00

### MATERIALI E COLORI

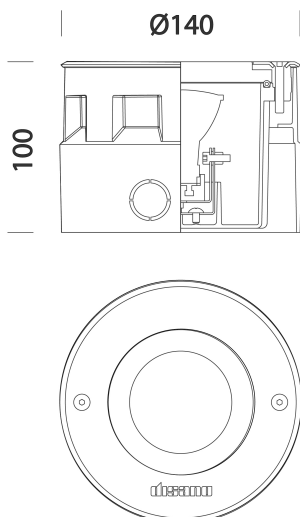

Corpo	in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Colore	Inox
Equipaggiamento	-di serie con scatole per incasso. -guarnizione di tenuta in gomma siliconica. -pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. -viterie antigrippaggio
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio midifloor 10-22.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico 18711872.dxf](#)

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



## 1871 - Midifloor - fullcolor - orientabile

---

Codice: 530790-00



**63 Casseta IP67 alimentatore LED RGB + DMX**



**61 Casseta stagna IP67**