

1872 - Midifloor

Codice: 530791-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1872 - Midifloor
Codice	530791-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	100 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto.



1872 - Midifloor

Codice: 530791-00

DATI FOTOMETRICI

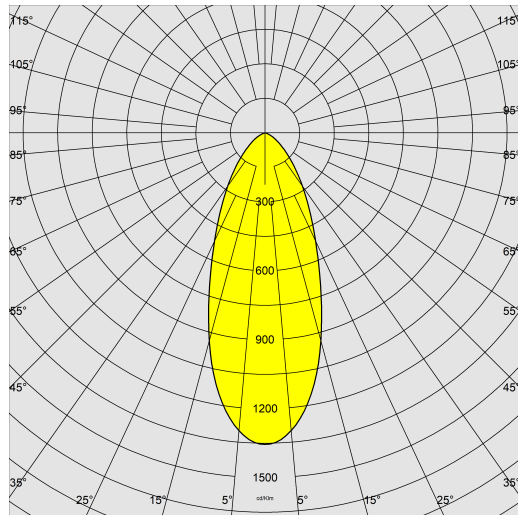

Sorgente luminosa	LED COB (GU10)
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	350 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	58 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
Carico max	3000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67



1872 - Midifloor

Codice: 530791-00

MATERIALI E COLORI

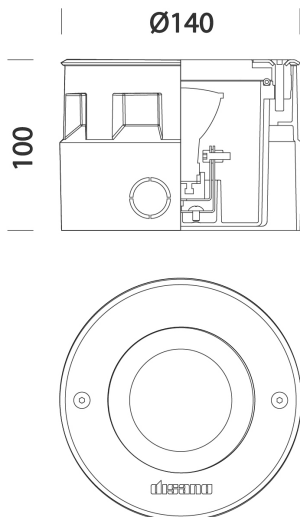

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio midifloor 10-22.pdf](#)

DISEGNI

[BIM 1872 Midifloor-fixed-COB 02-24.zip](#)

[DisegnoTecnico 1871-1872.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Colore	Inox
Equipaggiamento	-di serie con scatole per incasso. -guarnizione di tenuta in gomma siliconica. -pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. -viterie antigrippaggio
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI


Sensori	
A richiesta	Cod. 530791-00 AC220/240V - 50/60Hz Cod. 530792-00 ACC. 179 Cod. 997661-00 MAX 7 @ 350mA Cod. 530793-00 ACC. 179 Cod. 997663-00 MAX 3 @ 350mA

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1872 - Midifloor

Codice: 530791-00



179 Cablaggio CC-IP677