# 745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Codice: 112600-19573000






Oblò J 2.0 è la nuova plafoniera by Disano, facile da installare a parete/plafone realizzata con un corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza (IK10), con un elevato grado di protezione (IP65) e doppio isolamento. L'apparecchio è equipaggiato di LED ad alta efficienza che garantiscono un grandissimo risparmio energetico.
Il suo design essenziale e compatto lo rende adatto a qualsiasi installazione da esterni, ideale per balconi, porticati e terrazze, ma anche da interni quali scale condominiali, pianerottoli e locali comuni. La plafoniera è disponibile con temperature di colore di 3000K e 4000K e un'alta resa cromatica (CRI>80) garanzia di un'illuminazione efficace, piacevole e sicura.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR |
| Codice | 112600-19573000 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 63 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 280 mm |
| Peso (Kg) | 1.5 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**

| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD-E |
| Fattore di potenza | >0.9 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato) |
| Tecnologia sensore | Sensore di presenza radar sensor |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 16 luglio 2026*

## 745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Codice: 112600-19573000




**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Tipo distribuzione | Plafone |
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1863 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 19 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 98 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP | 65 |
| Temperatura ambiente - min | 5 °C |
| Temperatura ambiente - max | 35 °C |

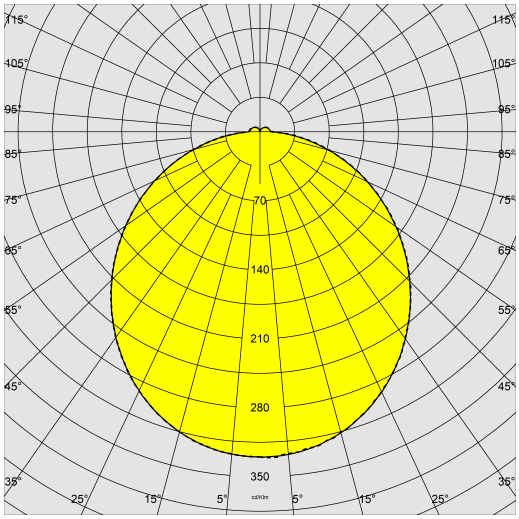

*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 16 luglio 2026*

## 745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Codice: 112600-19573000




**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio 745 10-22.pdf**

DISEGNI

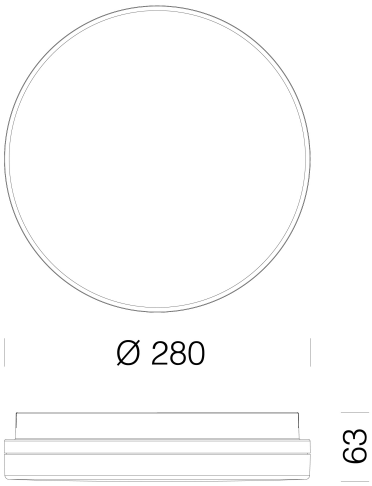**DisegnoTecnico obloj.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Diffusore | policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. |
| Colore | Bianco |
| Equipaggiamento | completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete. |
| Warnings | Acquistare a parte con sovrapprezzo, telecomando cod. 81412785 che permette di modificare i parametri. |

**EMERGENZA**

| | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Apparecchio equipaggiato con batteria |
| Tipo di emergenza | S.A. |
| Flusso luminoso in emergenza (%) | 5% |
| Durata batteria | 3h |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE, ENEC |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

**DOTAZIONI**

| | |
|---|---|
| Sensori | SPECIFICHE TECNICHE SENSORE<br>Area di rilevamento: 75%<br>Distanza di rilevamento: ø 4-6 m (regolabile)<br>Hold time: 1 min<br>Luce ambiente: Disable<br>Consumo energetico: ~ 0,9 W<br>Frequenza/potenza Microwave: 5.8GHz / <0.3mW<br>Temp. di funzionamento: -25°C ÷ 60°C |
| A richiesta | |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 16 luglio 2026*