6610 - Safety Flag S.A. - versione per Techno System

Codice: 133100-00

IK07 IP40



Techno System è predisposto per l'installazione, tramite l'apposito cassonetto, di Safety Flag, apparecchio LED in emergenza disponibile in due versioni: autonomia 1h (ricarica in 12h), autonomia 3h (ricarica 24h). Anche in questo caso il montaggio al canale portante avviene in modo pratico mediante il sistema di aggancio a scatto ed è reso sicuro dal blocco meccanico di sicurezza. In questo modo è possibile integrare l'illuminazione generale e quella di sicurezza in un unico sistema.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6610 - Safety Flag S.A. - versione per Techno System
Codice	133100-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	355 mm
Larghezza (mm)	61 mm
Altezza (mm)	368 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-CEM-L
Cablaggio	versioni: 133100-00 autonomia 1h e ricarica in 12h; 133101-00 autonomia 3h e ricarica in 24h.
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 8 settembre 2026

6610 - Safety Flag S.A. - versione per Techno System

Codice: 133100-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED EM
CCT	6500 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 8 settembre 2026

6610 - Safety Flag S.A. - versione per Techno System

Codice: 133100-00

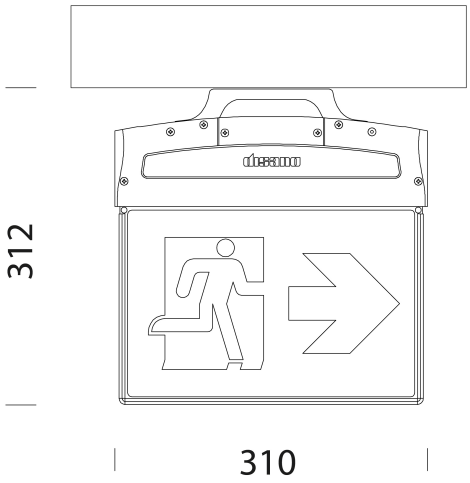

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 6610 Techno System.zip

DisegnoTecnico 6610.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in tecnopolimero ad alta resistenza termica.
Diffusore	in plexiglass trasparente con micro finitura.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	Con ingresso cavi e stringicavi di sicurezza. Versioni S.A.: Autonomia 1h e ricarica in 12h. Autonomia 3h e ricarica in 24h

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. With degree of protection according to EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	con autodiagnosi integrata

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 8 settembre 2026