1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Codice: 427250-19

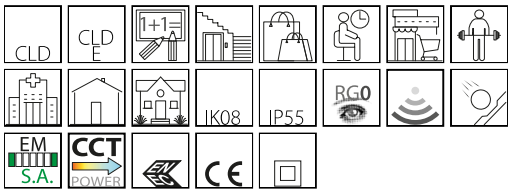

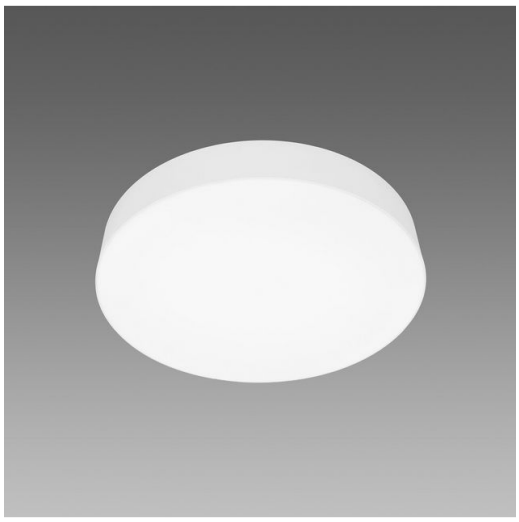

Globo è una famiglia completa di apparecchi, robusti e affidabili, da applicare a parete o a plafone per l'illuminazione di interni ed esterni. Sono realizzati con un corpo in policarbonato autoestinguente e contraddistinti da un grado di protezione IP 65 e doppio isolamento.Nella versione CCT e POWER switch, la gamma comprende apparecchi di misure differenti e con diverse potenze, in modo da trovare la soluzione più adeguata alle esigenze di qualsiasi luogo di installazione.La regolazione della potenza e del colore mediante CCT switch è una tecnologia davvero rivoluzionaria che consente di scegliere agilmente diversi colori. In questo modo, viene erogata la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un'amplissima gamma di scelte a disposizione dell'installatore. Selezionando la potenza e il colore del LED in base alle proprie necessità, viene sempre garantita la migliore condizione progettuale.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH
Codice	427250-19

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	72 mm
Diametro (Ø) (mm)	360 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di presenza radar sensor

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Codice: 427250-19

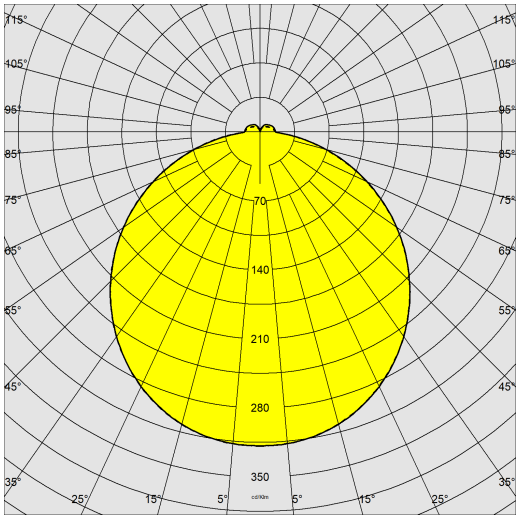

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1625 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	13 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	125 lm/W
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	55

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Codice: 427250-19

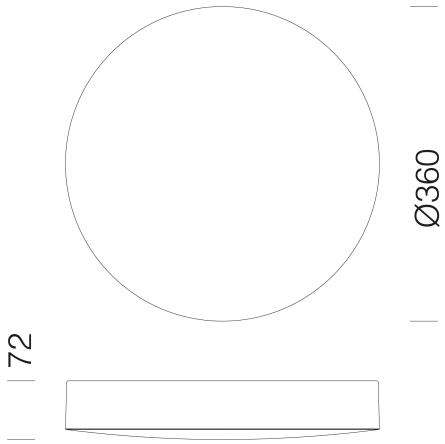

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1844 12-24.pdf

DISEGNI

BIM 1844 360.zip

DisegnoTecnico globo360.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in polipropilene, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
427250-00	13 W	3000K	1495lm	CRI>80
427250-00	13 W	4000K	1625lm	CRI>80
427250-00	13 W	5700K	1560lm	CRI>80
427250-00	18 W	3000K	1980lm	CRI>80
427250-00	18 W	4000K	2160lm	CRI>80
427250-00	18 W	5700K	2070lm	CRI>80
427250-07	13 W	3000K	1495lm	CRI>80
427250-07	13 W	4000K	1625lm	CRI>80
427250-07	13 W	5700K	1560lm	CRI>80
427250-07	18 W	3000K	1980lm	CRI>80
427250-07	18 W	4000K	2160lm	CRI>80
427250-07	18 W	5700K	2070lm	CRI>80
427250-31	13 W	3000K	1495lm	CRI>80
427250-31	13 W	4000K	1625lm	CRI>80
427250-31	13 W	5700K	1560lm	CRI>80
427250-31	18 W	3000K	1980lm	CRI>80
427250-31	18 W	4000K	2160lm	CRI>80
427250-31	18 W	5700K	2070lm	CRI>80
427250-19	13 W	3000K	1495lm	CRI>80
427250-19	13 W	4000K	1625lm	CRI>80
427250-19	13 W	5700K	1560lm	CRI>80
427250-19	18 W	3000K	1980lm	CRI>80
427250-19	18 W	4000K	2160lm	CRI>80
427250-19	18 W	5700K	2070lm	CRI>80
427250-2121	13 W	3000K	1495lm	CRI>80
427250-2121	13 W	4000K	1625lm	CRI>80
427250-2121	13 W	5700K	1560lm	CRI>80
427250-2121	18 W	3000K	1980lm	CRI>80
427250-2121	18 W	4000K	2160lm	CRI>80
427250-2121	18 W	5700K	2070lm	CRI>80

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Codice: 427250-19



2516 Sospensione

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026