1535 - Faro 2 - a parete

Codice: 510460-00





La luce negli esterni oltre agli aspetti funzionali deve tenere conto della funzione estetica.
Disano per questo ha allargato la serie Faro con l'inserimento della versione a LED.
Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso in grado di creare scenografie suggestive ed eleganti.
Un apparecchio pensato sia per l'installazione con supporto a colonna in acciaio, ma anche a parete.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1535 - Faro 2 - a parete
Codice	510460-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	180 mm
Larghezza (mm)	100 mm
Altezza (mm)	300 mm
Peso (Kg)	1.2 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 3 settembre 2026

1535 - Faro 2 - a parete

Codice: 510460-00

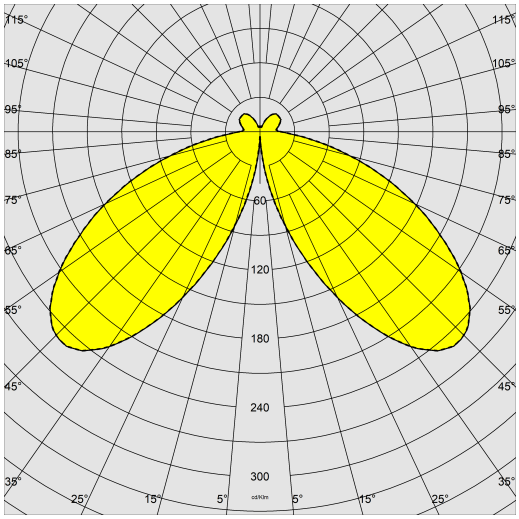

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	424 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	5 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	85 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	54

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 3 settembre 2026

1535 - Faro 2 - a parete

Codice: 510460-00

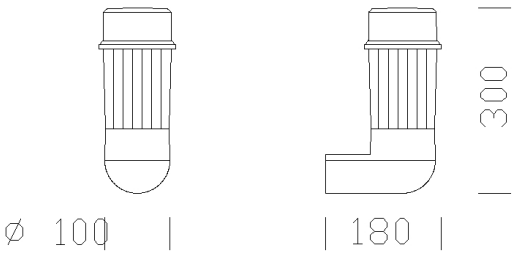

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio faro2 02-23.pdf

DISEGNI

BIM 1535 Faro 2 LED - wall version.zip

DisegnoTecnico 1534i.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1535 faro 2.3ds

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso, di sezione cilindrica diam. 100mm, con calotta in pressofusione.
Diffusore	in policarbonato, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	- con valvola di ricircolo aria. - completo di connettore stagno per il collegamento alla linea. - piastra di fissaggio a parete.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	B

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 3 settembre 2026