

620 - Safety Flag LED

Codice: 112581-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo 620 - Safety Flag LED

Codice 112581-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	364 mm
Larghezza (mm)	40 mm
Altezza (mm)	345 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-CEM-L
Fattore di potenza	≥ 0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

620 Safety Flag LED



620 - Safety Flag LED

Codice: 112581-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita (totale) (W)	5 W
CCT	6000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

620 - Safety Flag LED

Codice: 112581-00

MATERIALI E COLORI

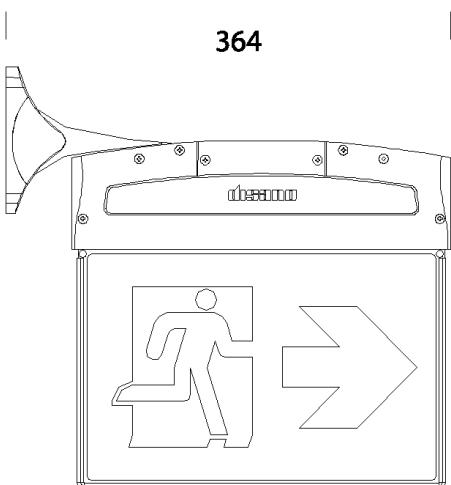

364

345

DOWNLOAD

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio 620 09-21.pdf](#)

DOTAZIONI

DISEGNI

[DisegnoTecnico 620flag.dxf](#)

Corpo	in tecnopolimero ad alta resistenza termica.
Diffusore	in plexiglass trasparente con micro finitura.
Verniciatura	epoxy polyester powder coating resistant to UV rays.
Colore	Grigio

Equipaggiamento	completo di accessori per il fissaggio a parete , plafone e sospensione.
	Con tre ingressi cavi e stringicavi di sicurezza.
	Versioni:

Versioni:

o Autonomia 1h e ricarica in 12h.

o Autonomia 3h e ricarica in 24h

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
-------------------	------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	con autodiagnosi integrata

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



620 - Safety Flag LED

Codice: 112581-00



470 Etichette

