


## Codice: 115520-00

|                      |            |             |                |                |  |        |            |
|----------------------|------------|-------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| CLD<br>D-D<br>(DALI) | CLD        |             |                |                |  |        |            |
| IK06                 | IP40       | DIMM<br>DIG | RG0<br>        | LOW<br>FLICKER |  | UV<br> | UGR<br><19 |
|                      | EM<br>S.A. | -0066<br>AD | -0050<br>EM-EC | -95<br>ED      |  |        |            |



La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole ed uffici che necessitano di una distribuzione della luce ottimale.

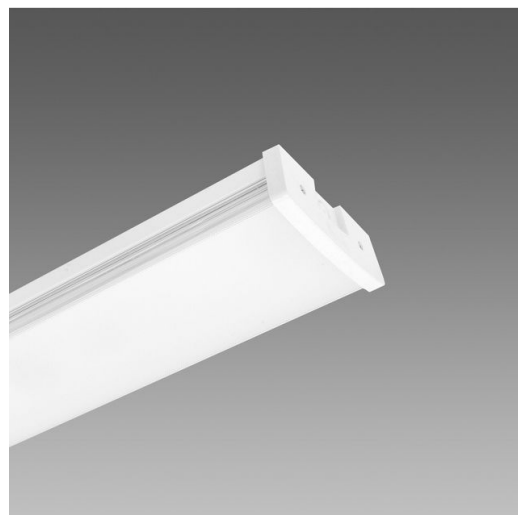

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | 603 - Disanlens UGR<19 |
| Codice   | 115520-00              |

## DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 594 mm |
| Larghezza (mm) | 152 mm |
| Altezza (mm)   | 55 mm  |
| Peso (Kg)      | 1.8 kg |


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115520-00

DATI FOTOMETRICI

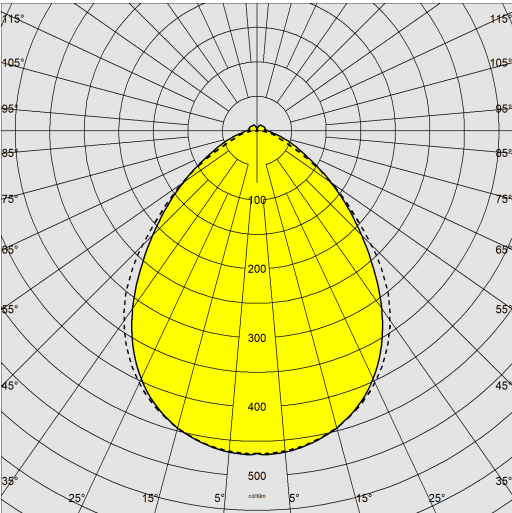

|                                                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                |
| CRI                                                                                                | >80                                |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 1500 lm                            |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 12 W                               |
| CCT                                                                                                | 4000 K                             |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 125 lm/W                           |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20               |



CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP                                  | 40   |

603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115520-00

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in lamiera di acciaio stampato, testate in ABS bianco.                                                                       |
| Diffusore       | in policarbonato con finitura microprismata esternamente per il controllo della distribuzione luminosa.                      |
| Colore          | Bianco                                                                                                                       |
| Equipaggiamento | - completo di passacavo d'ingresso e distanziali per fissaggio a plafone/parete.<br>- Con sistema di chiusura antivandalico. |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

DOTAZIONI

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| A richiesta | versioni in emergenza. |
|-------------|------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

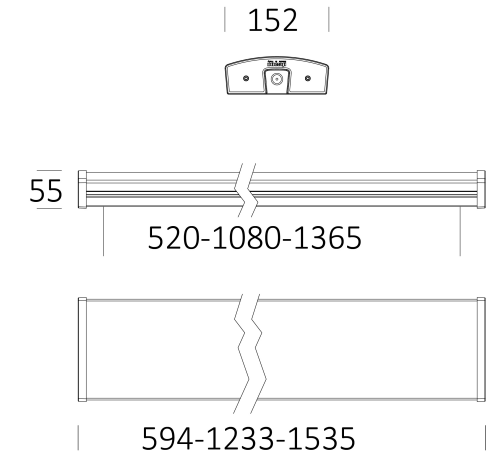

DOWNLOAD


- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio 603-604 10-24.pdf
- DISEGNI
- BIM 603 Disanlens 03-25.zip
- DisegnoTecnico 603-604.dxf



## 603 - Disanlens UGR<19

---

Codice: 115520-00



**2518 sospensione semplice**