


Codice: 115522-0041

|                      |            |             |                |                |  |        |            |
|----------------------|------------|-------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| CLD<br>D-D<br>(DALI) | CLD        |             |                |                |  |        |            |
| IK06                 | IP40       | DIMM<br>DIG | RGB<br>        | LOW<br>FLICKER |  | UV<br> | UGR<br><19 |
|                      | EM<br>S.A. | -0066<br>AD | -0050<br>EM-EC | -95<br>ED      |  |        |            |



La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole ed uffici che necessitano di una distribuzione della luce ottimale.

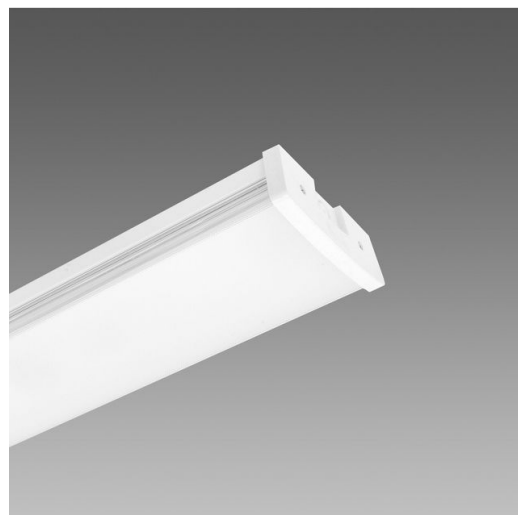

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | 603 - Disanlens UGR<19 |
| Codice   | 115522-0041            |

## DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1535 mm |
| Larghezza (mm) | 152 mm  |
| Altezza (mm)   | 55 mm   |
| Peso (Kg)      | 4.1 kg  |


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | ≥0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe I               |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115522-0041

DATI FOTOMETRICI

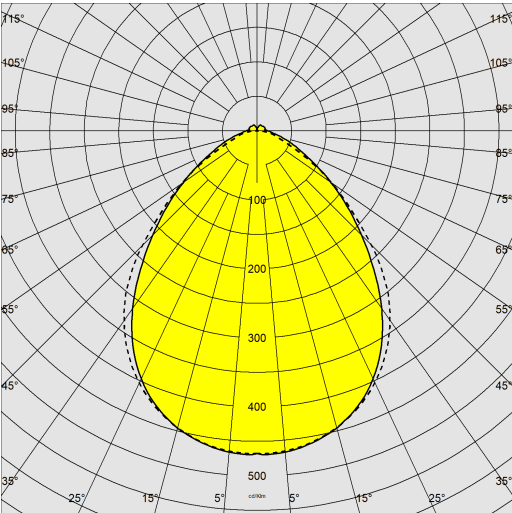

|                                                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                |
| CRI                                                                                                | >80                                |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 4800 lm                            |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 30 W                               |
| CCT                                                                                                | 4000 K                             |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 160 lm/W                           |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20               |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP                                  | 40   |



603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115522-0041

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in lamiera di acciaio stampato, testate in ABS bianco.                                                                       |
| Diffusore       | in policarbonato con finitura microprismata esternamente per il controllo della distribuzione luminosa.                      |
| Colore          | Bianco                                                                                                                       |
| Equipaggiamento | - completo di passacavo d'ingresso e distanziali per fissaggio a plafone/parete.<br>- Con sistema di chiusura antivandalico. |

NORME E CONFORMITÀ




|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

DOTAZIONI

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| A richiesta | versioni in emergenza. |
|-------------|------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

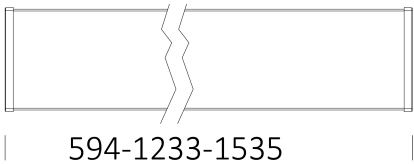

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 603-604 10-24.pdf

DISEGNI

BIM 603 Disanlens 03-25.zip


DisegnoTecnico 603-604.dxf



## 603 - Disanlens UGR<19

---

Codice: 115522-0041



**2518 sospensione semplice**