


6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132965-46000199

INFORMAZIONI GENERALI

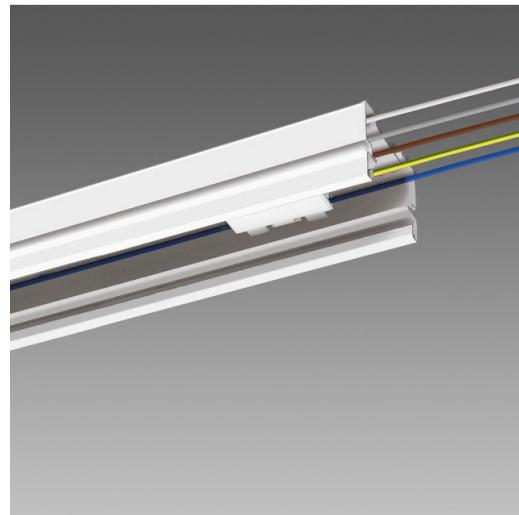

Articolo 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice 132965-46000199

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	4263 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	40 mm
Peso (Kg)	4.9 kg

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiera a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6002 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori (1 o 2 rispettivamente) per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System non in fila continua.

13296046000200 - 1 connettore (sinistra)
13296100002265 - 1 connettore (sinistra)
13296100002266 - 1 connettore (sinistra)

13296046002265 - 1 connettore (destra)
13296100002021 - 1 connettore (destra)
13296100002267 - 1 connettore (destra)

13296546000199 - 2 connettori (destra+sinistra)
13296600002022 - 2 connettori (destra+sinistra)
13296600002025 - 2 connettori (destra+sinistra)

13296546002265 - 1 connettore (centrale)
13296600002023 - 1 connettore (centrale)
13296600002268 - 1 connettore (centrale)



6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132965-46000199

CARATTERISTICHE MECCANICHE




Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40

6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132965-46000199

MATERIALI E COLORI



Corpo	Corpo canale: in acciaio laminato zinato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico chanEL.dxf](#)



6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132965-46000199



6606 Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80



6611 Techno System - SINGOLO - simmetrico 90° - CRI 80



6612 Techno System - SINGOLO - asimmetrico 25° - CRI 80



6613 Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80



6614 Techno System - SINGOLO - ellittica 30°x80° - CRI 80



6615 Techno System - SINGOLO - diffondente 60° - CRI 80



6616 Techno System - SINGOLO - diffusore semisferico diffondente - CRI 80