

## 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132966-00002025

### INFORMAZIONI GENERALI




Articolo 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice 132966-00002025

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	4263 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	40 mm
Peso (Kg)	5 kg

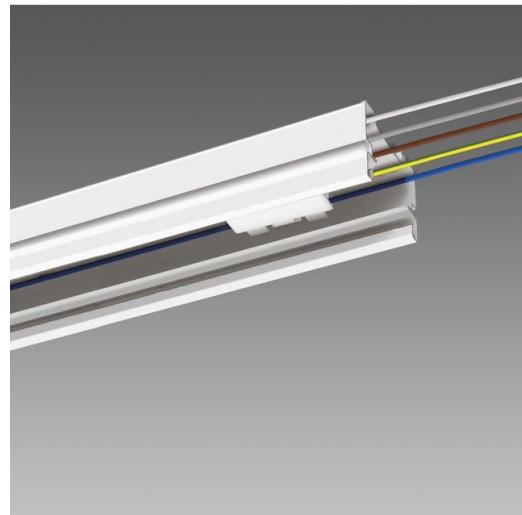

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiera a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6002 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori (1 o 2 rispettivamente) per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System non in fila continua.

13296046000200 - 1 connettore (sinistra)  
13296100002265 - 1 connettore (sinistra)  
13296100002266 - 1 connettore (sinistra)

13296046002265 - 1 connettore (destra)  
13296100002021 - 1 connettore (destra)  
13296100002267 - 1 connettore (destra)

13296546000199 - 2 connettori (destra+sinistra)  
13296600002022 - 2 connettori (destra+sinistra)  
13296600002025 - 2 connettori (destra+sinistra)

13296546002265 - 1 connettore (centrale)  
13296600002023 - 1 connettore (centrale)  
13296600002268 - 1 connettore (centrale)



## 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132966-00002025

### CARATTERISTICHE MECCANICHE




Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40

## 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132966-00002025

MATERIALI E COLORI

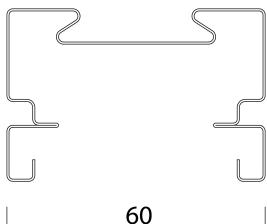

Corpo	Corpo canale: in acciaio laminato zinato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2.
Verniciatura	Preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico chanEL.dxf



## 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132966-00002025



6606 Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80



6611 Techno System - SINGOLO - simmetrico 90° - CRI 80



6612 Techno System - SINGOLO - asimmetrico 25° - CRI 80



6613 Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80



6614 Techno System - SINGOLO - ellittica 30°x80° - CRI 80



6615 Techno System - SINGOLO - diffondente 60° - CRI 80



6616 Techno System - SINGOLO - diffusore semisferico diffondente - CRI 80