

6632 - Madrid A - incasso - diffusore prismaticizzato

Codice: 133087-00



L'approccio della Human Centric Lighting porta in primo piano la salute e il benessere dell'uomo. La luce deve essere di alta qualità, con perfetta resa cromatica, stabile, senza abbagliamenti e sfarfallii. Da queste esigenze nasce Madrid, apparecchio lineare a LED, che si distingue per la qualità dei materiali e la più avanzata tecnologia delle ottiche. Il risultato: un'illuminazione perfetta, capace di conseguire un'alta resa cromatica e tutelare la salute degli occhi, garanzia di un grande benessere visivo. Madrid, installabile a plafone, incasso o sospensione, risulta pertanto in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta funzionale e progettuale.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6632 - Madrid A - incasso - diffusore prismaticizzato
Codice	133087-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1489 mm
Larghezza (mm)	85 mm
Altezza (mm)	45 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	1478 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	74 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

6632 - Madrid A - incasso - diffusore prismaticizzato

Codice: 133087-00

DATI FOTOMETRICI

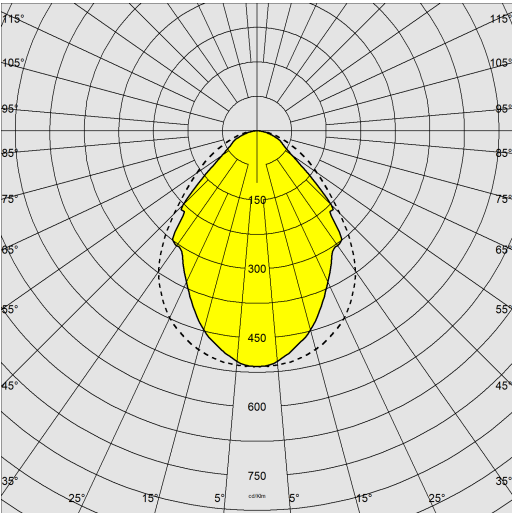

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3211 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	104 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



6632 - Madrid A - incasso - diffusore prismatizzato

Codice: 133087-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso.
Diffusore	in policarbonato prismatizzato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	di serie versione ad incasso completa di dispositivo di fissaggio per la sospensione nella parte interna del controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	- con cablaggio in emergenza CLD E -07. - con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD EC -0050. - con cablaggio CLD D-D (DALI) -0041. - versione con cablaggio passante per fila continua con sottocodice -0072: fornita senza diffusore da acquistare a parte con acc. 6078 per realizzazioni "TUTTA LUCE" senza interruzioni. - in colorazione nera.
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD


Disegni

DisegnoTecnico 6632h.dxf




6632 - Madrid A - incasso - diffusore prismaticizzato

Codice: 133087-00



6079 staffa di giunzione



6078 diffusore prismaticizzato