


854 - Heron - UGR<19

Codice: 150212-0041



Elevato rendimento luminoso, valore di UGR<19, drastica compressione dei costi energetici e tutti i vantaggi delle sorgenti Led: ecco i tratti distintivi di Heron, l'evoluzione della classica plafoniera a pannello led. Il suo particolare design ottico è stato appositamente studiato per evitare l'abbagliamento e per rendere ogni ambiente di lavoro più piacevole, sano e confortevole. Inoltre, l'apparecchio appartiene al gruppo esente da rischio fotobiologico. Heron è anche disponibile nella versione dimmerabile

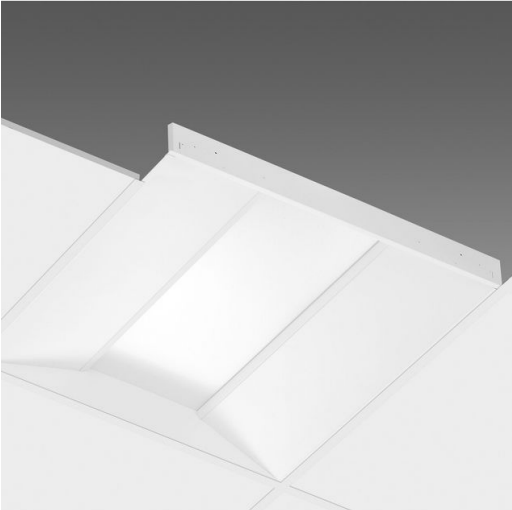

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Articolo | 854 - Heron - UGR<19 |
| Codice   | 150212-0041          |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 595 mm |
| Larghezza (mm) | 595 mm |
| Altezza (mm)   | 80 mm  |
| Peso (Kg)      | 3.7 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | ≥0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

854 - Heron - UGR<19

Codice: 150212-0041

DATI FOTOMETRICI

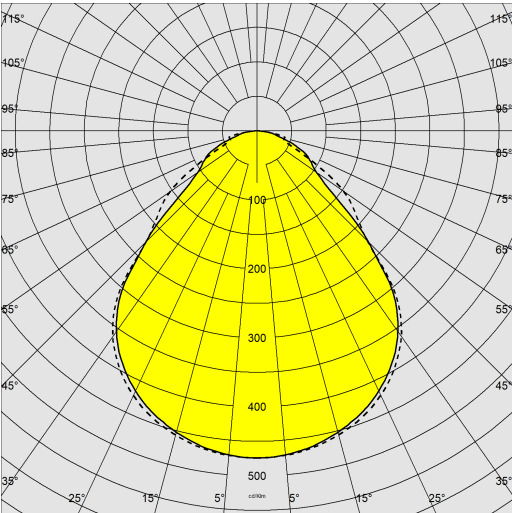


|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                                                                      |
| CRI                                                                                                | 80                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 3375 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 28 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 121 lm/W                                                                                 |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 80000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP                                  | 40   |

854 - Heron - UGR<19

Codice: 150212-0041

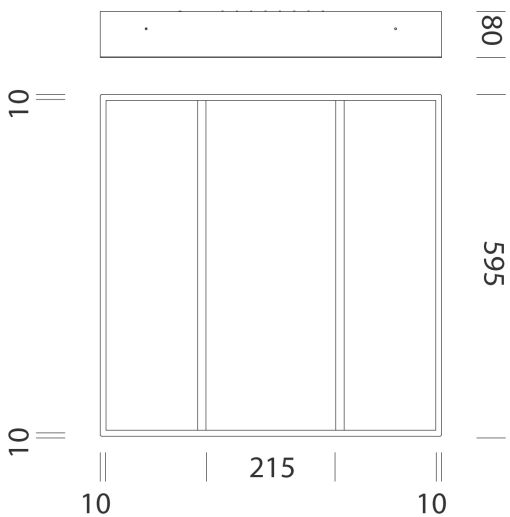

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio EM-KIT 600 03-22.pdf

IstruzioniMontaggio 854 03 -23.pdf

DISEGNI

BIM 854 Heron - UGR19 - 20200519.zip

DisegnoTecnico 854c.dxf



MATERIALI E COLORI

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in lamiera di acciaio stampato.                                       |
| Ottica       | in alluminio parabolico bianco.                                       |
| Diffusore    | in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza.                |
| Verniciatura | a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV per ambienti asettici. |
| Colore       | Bianco                                                                |

NORME E CONFORMITÀ


|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marche e test                       | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | E                                                              |

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

854 - Heron - UGR<19

Codice: 150212-0041



600 Kit alimentazione EM



320 Cordina