

Codice: 156480-00

CLD						IK07	Va IP20
v.l. IP40	RG0 	LOW ELICKER 	U.V. 	UGR <19 		+ KIT EM 	
CE							



DIMENSIONI E PESO

INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Corrente Nominale	800 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

912 - Health Dark GOLD UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH

Codice: 156480-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3740 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

912 - Health Dark GOLD UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH

Codice: 156480-00

MATERIALI E COLORI

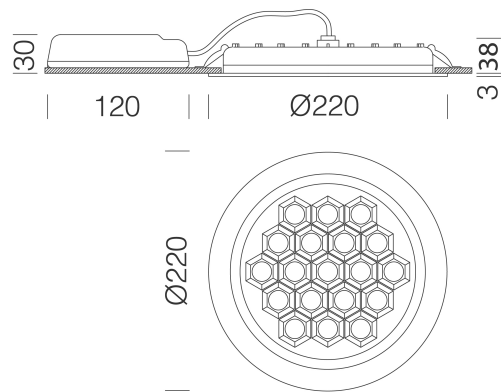

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Nero, Oro
Equipaggiamento	i faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 912 Health-220-04 25.zip

DisegnoTecnico health220.dxf




912 - Health Dark GOLD UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI
156480-00	CLD	600	22	4000K - 2900lm - CRI 80
156480-00	CLD	700	26	4000K - 3315lm - CRI 80
156480-00	CLD	800	30	4000K - 3740lm - CRI 80
156480-00	CLD	900	33	4000K - 4150lm - CRI 80
156480-00	CLD	950	35	4000K - 4340lm - CRI 80

912 - Health Dark GOLD UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH

Codice: 156480-00



600 Kit alimentazione EM