

995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162455-07



L'esperienza della Disano in questo specifico settore e la qualità di un prodotto made in Italy si vedono anche dalla cura dei particolari
Plafoniere stagne a LED per l'utilizzo negli ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo è realizzato in un unico pezzo in acciaio privo di saldature, in grado di resistere ad ambienti particolarmente aggressivi.
Il diffusore in vetro temprato o policarbonato stabilizzato U.V. è agganciato al corpo grazie ad un sistema di chiusure in acciaio. Massima rapidità di installazione. Risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, massimo comfort visivo. Con i vantaggi delle nuove tecnologie diventano realtà in un prodotto che è il frutto della grande esperienza Disano nell'illuminazione industriale e commerciale.
Disponibile con molteplici ottiche e diverse combinazioni con versioni high efficiency e versioni con elevato flusso e un basso livello di flickering e si può equipaggiare con i più avanzati sistemi di controllo della luce.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	995 - Forma LED - con vetro acidato
Codice	162455-07

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1293 mm
Larghezza (mm)	190 mm
Altezza (mm)	92 mm
Peso (Kg)	8.26 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162455-07

DATI FOTOMETRICI

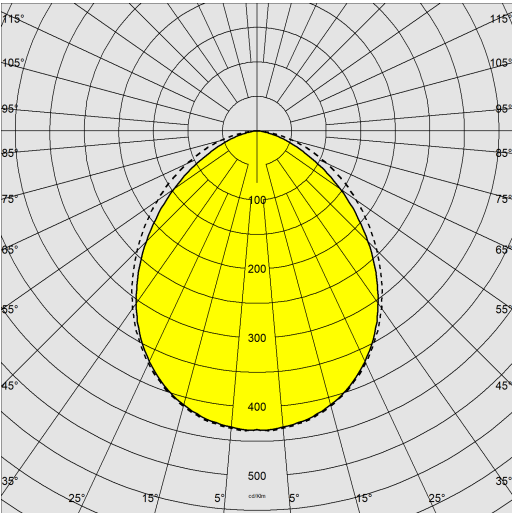

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4378 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	36 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	122 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-25 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162455-07

MATERIALI E COLORI

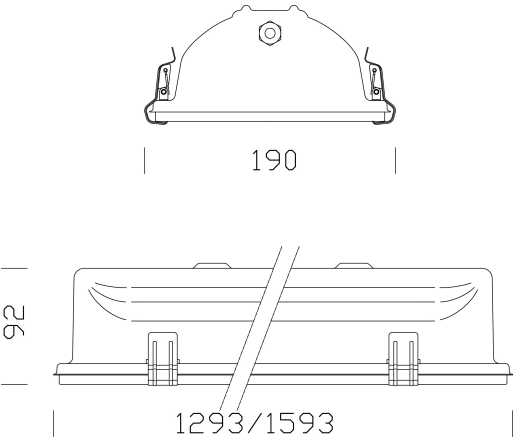

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio forma 06-23.pdf

DISEGNI

BIM 995 Forma LED - with etched glass - 20200613.zip

DisegnoTecnico formaled.dxf



Corpo	in acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato di elevata resistenza meccanica.
Ottica	in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliesteri stabilizzato ai raggi UV. Fissata al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Diffusore	vetro temperato acidato sp. 5mm, resistente agli urti.
Verniciatura	a polvere poliesteri colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Colore	Grey
Equipaggiamento	-guarnizione in gomma silconica. -Pressacavo in ottone nichelato M20 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). -Con ganci in acciaio. -Di serie golfare con gambo filettato per la sospensione.

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
Durata-ricarica batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Ideale nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari.

DOTAZIONI

A richiesta	Versione predisposta per l'installazione della staffa acc. 996 (per ordinarla utilizzare il sottocodice -0074).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162455-07



993 Riflettore LED - Forma



975 Gabbia antiurti



996 Staffa orientabile