

Codice: 164814-07

CLD (D-DI)	CLD	CLD E					
	IK08	IP66	RG0 	LOW FLICKER 		EM S.A. 	CE



Dorno LED si fa apprezzare per l'accuratezza con la quale è stata progettata, per l'alta resa cromatica della luce e la stabilità certificata (low flicker). Disano ha pensato anche a facilitare al massimo l'installazione dotando Dorno LED di staffe in acciaio di serie, per un aggancio facile e sicuro a plafone o a parete.



Articolo	966 - Dorno
Codice	164814-07


Lunghezza (mm)	1200 mm
Larghezza (mm)	70 mm
Altezza (mm)	64 mm
Peso (Kg)	1.3 kg

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

966 - Dorno

Codice: 164814-07

DATI FOTOMETRICI

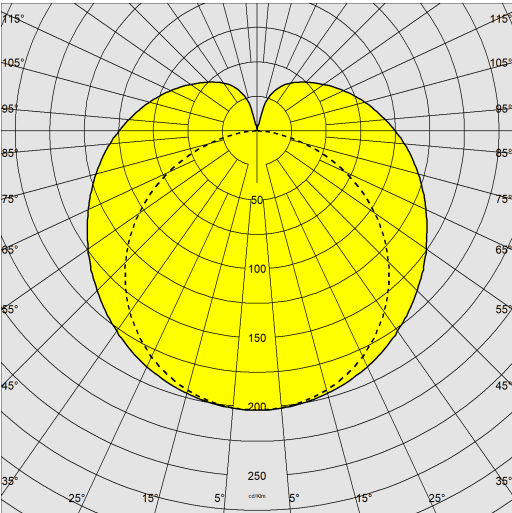



Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5100 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	45 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	113 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

966 - Dorno

Codice: 164814-07

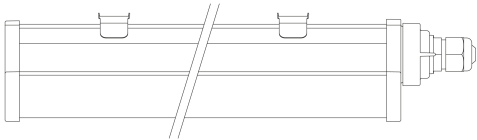

650/1200/1465/2385/2915 | 50 |

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 966 04-25.pdf

DISEGNI

BIM 966 Dorno 07-24.zip

DisegnoTecnico dorno-25.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	estruso policarbonato autoestinguente V2 opaco esternamente liscio e antipolvere, testate stampate ad iniezione in policarbonato autoestinguente V2 colore grigio.
Diffusore	estruso policarbonato autoestinguente V2 opaco esternamente liscio e antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	-guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento -staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox -pressacavo
Warnings	nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare le plafoniere in acciaio.

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. EN60529. Materiale compatibile con le industrie alimentari Installazione possibile anche a basse e bassissime temperature (accensione immediata e nessun decadimento del flusso).

DOTAZIONI

A richiesta	- radar sensor, sottocodice -19 - CLD D (1/10V) sottocodice -12 - CLD D-D (DALI) sottocodice -0041 - CLD EC sottocodice -0050
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------