


420 - Rigo - LED

Codice: 214567-00

INFORMAZIONI GENERALI

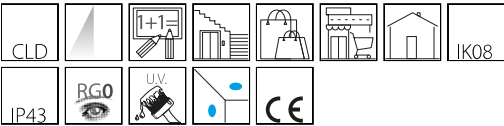

420 Rigo - LED



Articolo	420 - Rigo - LED
Codice	214567-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1176 mm
Larghezza (mm)	80 mm
Altezza (mm)	42 mm
Peso (Kg)	1.5 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

420 - Rigo - LED

Codice: 214567-00

DATI FOTOMETRICI

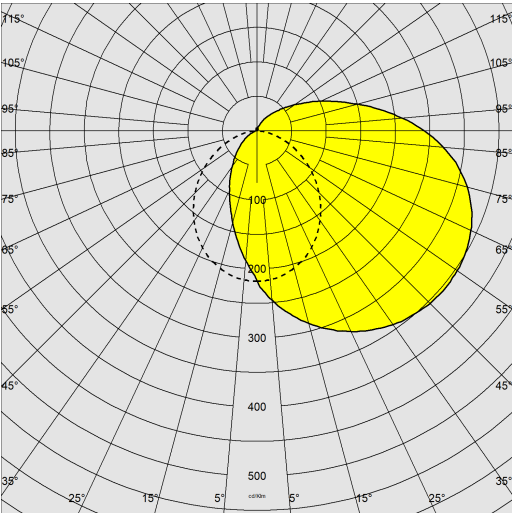

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2858 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	светильник с очень низким мерцанием: равномерный свет для большей визуальной безопасности.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	43

420 - Rigo - LED

Codice: 214567-00

MATERIALI E COLORI

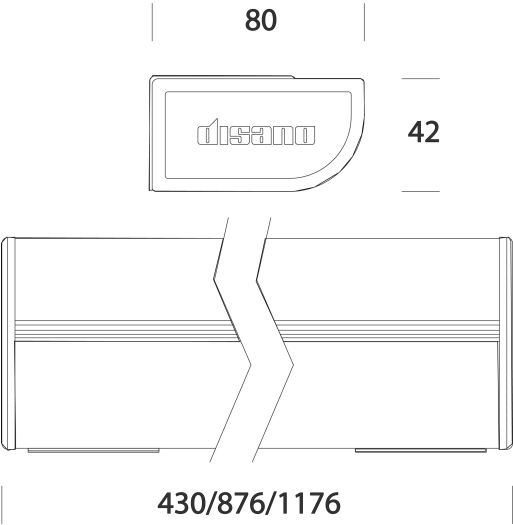

Corpo	in alluminio estruso con testate di chiusura.
Diffusore	in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Verniciatura	polyester powder coated, UV-stabilised, anti-yellowing, phosphate pre-treatment.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completo di staffe per l' applicazione a parete o a plafone. Gli apparecchi con interruttore e/o presa hanno grado di protezione IP20.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio rigo 09-22.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 420n.dxf

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

