

3116 - Ghost LED - Diffusore micro satinato

Codice: 322929-00

INFORMAZIONI GENERALI



3116 Ghost LED - Diffusore micro satinato



|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Articolo | 3116 - Ghost LED - Diffusore micro satinato |
| Codice   | 322929-00                                   |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 460 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 400 mm |
| Peso (Kg)         | 3.3 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.95    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

3116 - Ghost LED - Diffusore microsatinato

Codice: 322929-00

DATI FOTOMETRICI

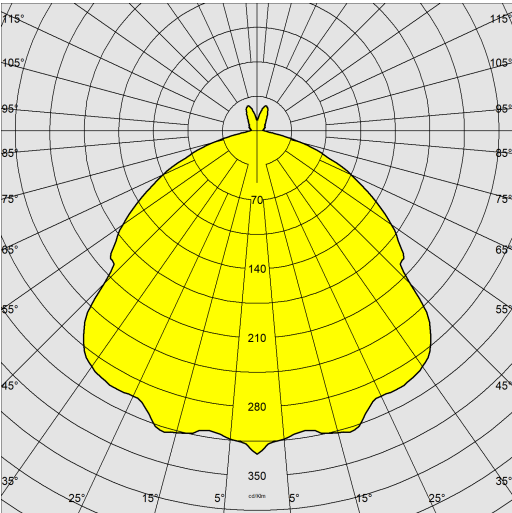

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 5230 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 38 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 138 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 43     |
| Temperatura ambiente - min          | -20 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 30 °C  |

3116 - Ghost LED - Diffusore microsatinato

Codice: 322929-00

MATERIALI E COLORI

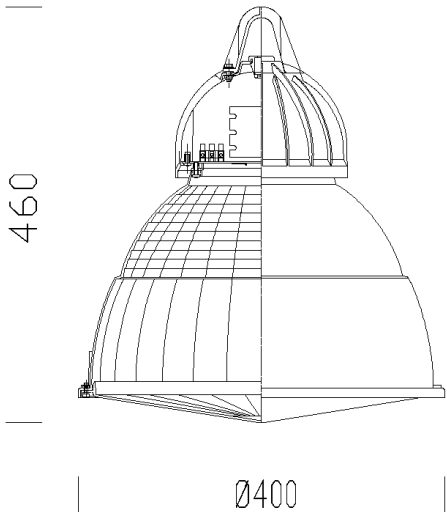

|                 |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                                                             |
| Diffusore       | in policarbonato trasparente prismaticizzato internamente per un maggiore controllo luminoso e liscio esternamente, antipolvere e antiurto, infrangibile ed auto estinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. |
| Dissipatore     | alette di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                                                                                         |
| Verniciatura    | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.                               |
| Colore          | Grey9007                                                                                                                                                                                                    |
| Equipaggiamento | -piastra portacablaggio asportabile.<br>-gancio per la sospensione.<br>-passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9, max diam. 12)                                                          |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ghost 03-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 3116.dxf

