


## 2885 - Saturno ø370

Codice: 330772-07

### INFORMAZIONI GENERALI

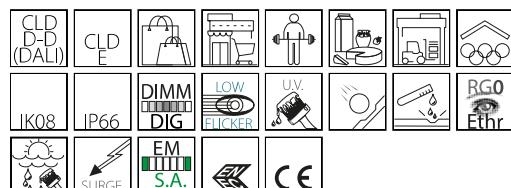

Articolo 2885 - Saturno ø370

Codice 330772-07

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 135 mm  
Diametro (Ø) (mm) 370 mm  
Peso (Kg) 4.9 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC  
Tensione Min (V) 220 V  
Tensione Max (V) 240 V  
Frequenza Min (Hz) 50 Hz  
Frequenza Max (Hz) 60 Hz  
Frequenza (Hz) 50 Hz  
Sigla cablaggio CLD-E  
Fattore di potenza ≥0.95  
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) 4 kV  
Classe di isolamento Classe I  
Controllo e Regolazione Nessuno



Il riflettore industriale Saturno, con fonti LED, rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, risultando ideale per industrie, centri commerciali e ambienti con grandi altezze. Dotato di otiche concentranti, ellittiche e diffondenti, Saturno offre una versatilità eccezionale nella distribuzione della luce, garantendo un'illuminazione uniforme e mirata a seconda delle diverse esigenze progettuali. La sua eccellente efficienza luminosa consente di ridurre i consumi energetici, mantenendo al contempo una luminosità intensa e costante. Progettato per resistere alle condizioni più impegnative, Saturno si distingue per robustezza e durabilità, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.


Il design funzionale e dalle linee asciutte si armonizza perfettamente con qualsiasi contesto, migliorandone visibilità e sicurezza per merito delle sue elevate prestazioni illuminotecniche. Con Saturno, infatti, è possibile ottenere un'erogazione luminosa della migliore qualità per soddisfare anche le richieste più esigenti, ponendosi così come la scelta più idonea per chi cerca efficienza e affidabilità.



## 2885 - Saturno ø370

Codice: 330772-07

### DATI FOTOMETRICI

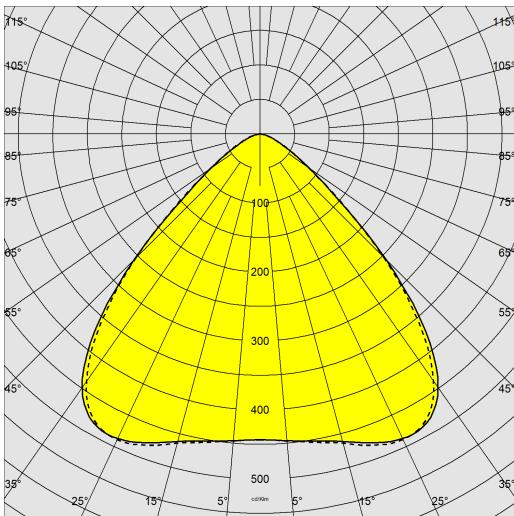

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	19800 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	100 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-5 °C
Temperatura ambiente - max	60 °C



## 2885 - Saturno ø370

Codice: 330772-07

MATERIALI E COLORI

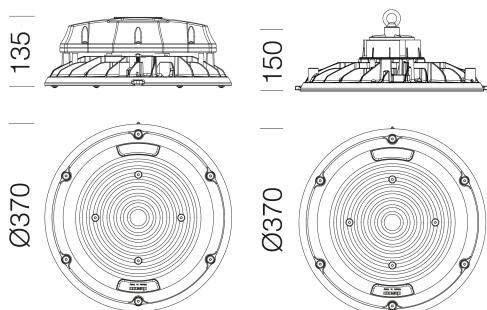

Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Diffusore	in policarbonato trasparente, LED con lenti di protezione.
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un'elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	-connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio -dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico -dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi -valvola anticondensa
Warnings	Cablaggio in emergenza -07: per versione da 200W acquistare a parte l'acc.1175 (997651-00).

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio gonsaturno.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio saturno dismart 01-21.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio Saturno DALI-EM.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio Saturno DALI.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio saturno370 10-24 v2.pdf](#)

#### DISEGNI

[BIM 2885 370 - DALI-EM 06-25.zip](#)

[DisegnoTecnico 2885-370-em-dim.dxf](#)



### EMERGENZA

Tipo di emergenza S.A.

Durata batteria 1h

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica RG0

Marcature e test CE, ENEC

Norme di riferimento EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

Etichetta Energetica C

### DOTAZIONI


A richiesta -Apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV.

### GARANZIA

Garanzia post-vendita 5 yr

## 2885 - Saturno ø370

Codice: 330772-07



1175 Cassetta EM - 997651-00 - S.A.



540 Gonnella - 370mm

Three colored cylindrical diffuser caps (green, red, blue) arranged in a cluster.