

## 2880 - Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato

Codice: 330930-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	2880 - Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato
Codice	330930-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	150 mm
Diametro (Ø) (mm)	370 mm
Peso (Kg)	5 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



2880 Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato



## 2880 - Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato

Codice: 330930-00

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	16068 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	90 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	179 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-40 °C
Temperatura ambiente - max	60 °C

## 2880 - Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato

Codice: 330930-00

### MATERIALI E COLORI

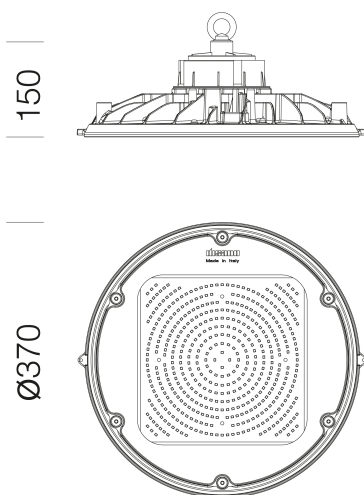

[DOWNLOAD](#)

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio quark 37 01-24.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 2880g.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Diffusore	vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	pre-treatment of metal surface, polyester powder coating to ensure resistance to corrosion and salt spray fogs, UV stabilised., Antracite = RAL 7021
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	Upon request: protective coating recommended for marine environments within 5 km (3 miles) of the sea.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	-connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio -dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico -dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi -valvola anticondensa -versione completa di golfare per la sospensione.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	-Possibilità di installazione a sospensione con doppio punto di fissaggio mediante barra filettata (L = 200mm) e gancio da acquistare a parte. -Possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni (vedi capitolo Sistemi di gestione della luce e raccomandazioni).

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------