

3460 - Denia ES 1

Codice: 340001-30



3460 Denia ES 1



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Articolo | 3460 - Denia ES 1 |
| Codice   | 340001-30         |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 584 mm |
| Larghezza (mm) | 211 mm |
| Altezza (mm)   | 105 mm |
| Peso (Kg)      | 3.8 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Diametro (Ø) attacco palo (mm)          | 60-60 mm                 |
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 33900 mm², F 98600 mm² |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo di tensione                                  | AC                       |
| Tensione Min (V)                                  | 220 V                    |
| Tensione Max (V)                                  | 240 V                    |
| Frequenza Min (Hz)                                | 50 Hz                    |
| Frequenza Max (Hz)                                | 60 Hz                    |
| Frequenza (Hz)                                    | 50 Hz                    |
| Sigla cablaggio                                   | CLD                      |
| Fattore di potenza                                | ≥0.9                     |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 10 kV, 10 kV             |
| Classe di isolamento                              | Classe II                |
| Controllo e Regolazione                           | Sì (Integrato)           |
| Funzioni Integrate                                | Mezzanotte virtuale (VM) |

3460 - Denia ES 1

Codice: 340001-30

DATI FOTOMETRICI

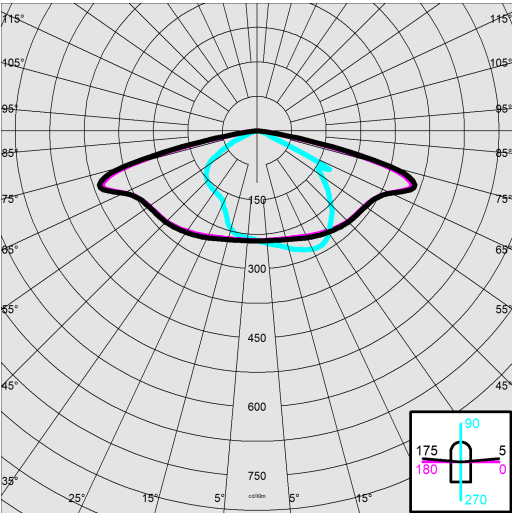

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >70                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 9930 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 60 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 166 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM4                                                                                    |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                                    |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK09   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -30 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 40 °C  |



3460 - Denia ES 1

Codice: 340001-30

MATERIALI E COLORI

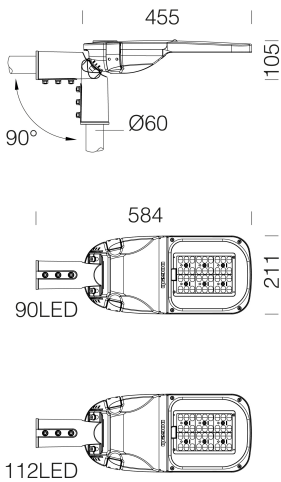

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Design autopulente con superficie liscia e leggermente bombata, studiata per ridurre l'adesione di polveri e residui. |
| Diffusore                           | vetro extra-chiaro sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001).                                                                                                          |
| Dissipatore                         | integrato                                                                                                                                                                                                      |
| Attacco palo                        | 60mm in alluminio pressofuso con di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da -15° a 5° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo.     |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.                                  |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                              |
| Colore                              | Grey                                                                                                                                                                                                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.                                                                                                                                                                                       |
| Test di laboratorio             | conformi alle prove di vibrazione, con certificazione da ente terzo, secondo la norma ANSI C136.31: illuminazione stradale – Vibrazione degli apparecchi di illuminazione. Livello di prova: 3.0G livello 2 per installazione su ponti e cavalcavia. |
| Etichetta Energetica            | D                                                                                                                                                                                                                                                    |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio denia drive 01-24.pdf

IstruzioniMontaggio deniaES 06-24.pdf

DISEGNI


BIM 3460 Denia ES1 12-23.zip

DisegnoTecnico 3460ES1.dxf




3460 - Denia ES 1

Codice: 340001-30



504 Braccio singolo



508 Braccio doppio