


## 1710 - Cripto COB small - diffondente

Codice: 413053-00

### INFORMAZIONI GENERALI

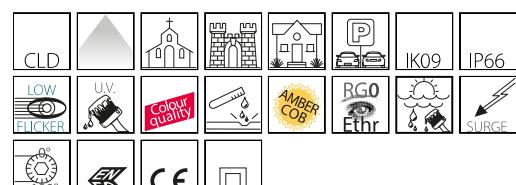

Articolo 1710 - Cripto COB small - diffondente

Codice 413053-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm) 322 mm

Larghezza (mm) 218 mm

Altezza (mm) 60 mm

Peso (Kg) 2.2 kg

### INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm) L 13500 mm<sup>2</sup>, F 47500 mm<sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC

Tensione Min (V) 220 V

Tensione Max (V) 240 V

Frequenza Min (Hz) 50 Hz

Frequenza Max (Hz) 60 Hz

Frequenza (Hz) 50 Hz

Sigla cablaggio CLD

Fattore di potenza ≥0.9

Classe di isolamento Classe II

Controllo e Regolazione Nessuno

Disano presenta un proiettore, progettato come possibile sostituzione ai modelli più classici.

Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di vita, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne.


La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente necessità d'attenzione al risparmio energetico.



## 1710 - Cripto COB small - diffondente

Codice: 413053-00

DATI FOTOMETRICI

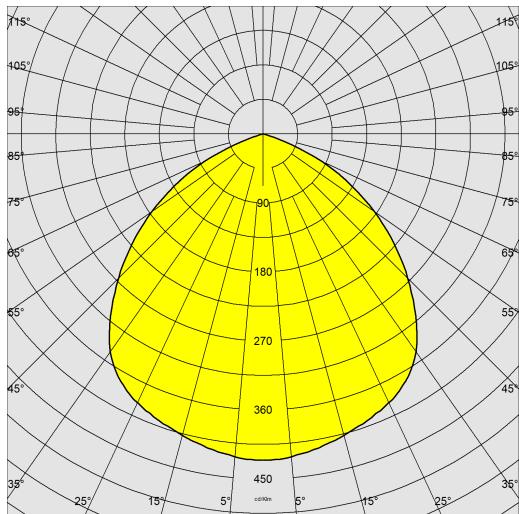

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	7047 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	57 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	124 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	90000 hr, L 80, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C



## 1710 - Cripto COB small - diffondente

Codice: 413053-00

MATERIALI E COLORI

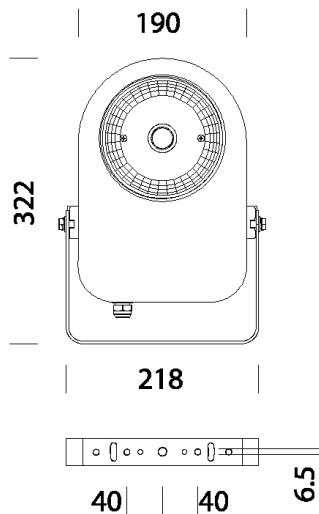

[DOWNLOAD](#)

### MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio cripto 12-23.pdf](#)

### DISEGNI

[BIM 1710 10-25.zip](#)

[DisegnoTecnico 1710.dxf](#)

[DisegnoTecnico3D disano 1710 cripto small.3ds](#)



Corpo	in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Ottica	in alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un'elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grey
Equipaggiamento	-completo di staffa zincata e verniciata. -cavo per il collegamento elettrico. -dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. -guarnizione in gomma siliconica. -viterie esterne in acc.inox.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard.
Etichetta Energetica	D

### DOTAZIONI


A richiesta	- protezione fino a 10kV - LED AMBRA 2200K sottocodice -73 - cablaggio CLD-D (1-10V) sottocodice -12 - cablaggio CLD-D-D (DALI) sottocodice -0041 - possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni.
-------------	--

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## **1710 - Cripto COB small - diffondente**

Codice: 413053-00



**339 Connettore**



95



Ø174

**625 convogliatore small**

