


## 1723 - Cripto big - asimmetrico FS

Codice: 413070-39

### INFORMAZIONI GENERALI

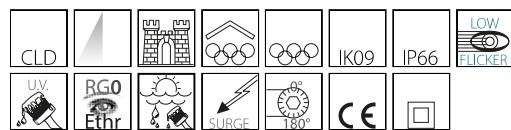

Articolo 1723 - Cripto big - asimmetrico FS

Codice 413070-39

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	500 mm
Larghezza (mm)	360 mm
Altezza (mm)	82 mm
Peso (Kg)	7.6 kg

### INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm) L 30800 mm<sup>2</sup>, F 126000 mm<sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 8 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Disano presenta un proiettore, progettato come possibile sostituzione ai modelli più classici.

Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di vita, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne.


La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente necessità d'attenzione al risparmio energetico.



## 1723 - Cripto big - asimmetrico FS

Codice: 413070-39

DATI FOTOMETRICI

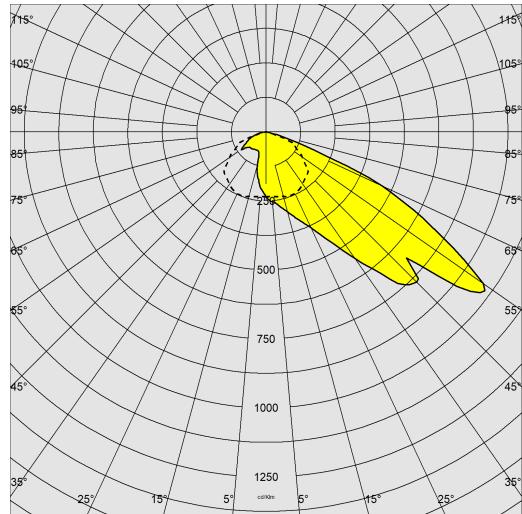

Tipo distribuzione	Asimmetrico
Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	12240 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	106 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	115 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE




Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	30 °C

## 1723 - Cripto big - asimmetrico FS

Codice: 413070-39

MATERIALI E COLORI

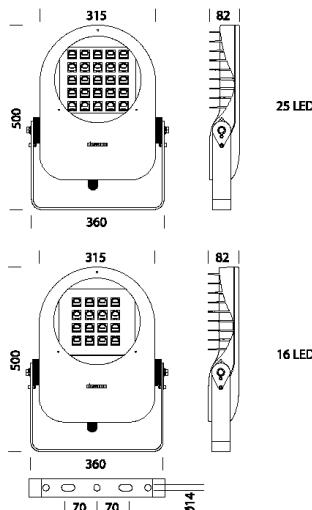

[DOWNLOAD](#)

Corpo	in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un'elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	<ul style="list-style-type: none"><li>-completo di staffa zincata e verniciata.</li><li>-dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li><li>-guarnizione in gomma siliconica.</li><li>-viterie esterne in acc.inox.</li></ul>

### MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio cripto 12-23.pdf](#)

### NORME E CONFORMITÀ

### DISEGNI

[BIM 1723 09-25.zip](#)

[Disegno Tecnico 1723 1724 1725.dxf](#)



Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard.
Etichetta Energetica	E

### DOTAZIONI

A richiesta	<ul style="list-style-type: none"><li>- protezione fino a 10kV</li><li>- LED AMBRA 2200K sottocodice -73</li><li>- cablaggio CLD-D (1-10V) sottocodice -12</li><li>- cablaggio CLD-D-D (DALI) sottocodice -0041</li><li>- possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni.</li></ul>
-------------	--

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------


## 1723 - Cripto big - asimmetrico FS

Codice: 413070-39

247



306 Gabbia di protezione - Cripto big



625 convogliatore big