

1838 - Sicura - asimmetrico LED

Codice: 414280-00

INFORMAZIONI GENERALI



Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E' ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche.



|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Articolo | 1838 - Sicura - asimmetrico LED |
| Codice   | 414280-00                       |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 645 mm |
| Larghezza (mm) | 112 mm |
| Altezza (mm)   | 100 mm |
| Peso (Kg)      | 4.4 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

1838 - Sicura - asimmetrico LED

Codice: 414280-00

DATI FOTOMETRICI

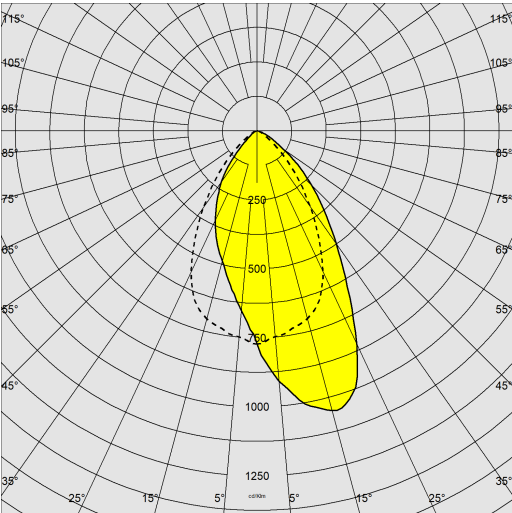

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo distribuzione                   | Asimmetrico          |
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | ≥80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2849 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 22 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 130 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08    |
| Carico max                          | 2000 kg |
| Calpestabile                        | True    |
| Carrabile                           | True    |
| IP                                  | 67      |

1838 - Sicura - asimmetrico LED

Codice: 414280-00

MATERIALI E COLORI

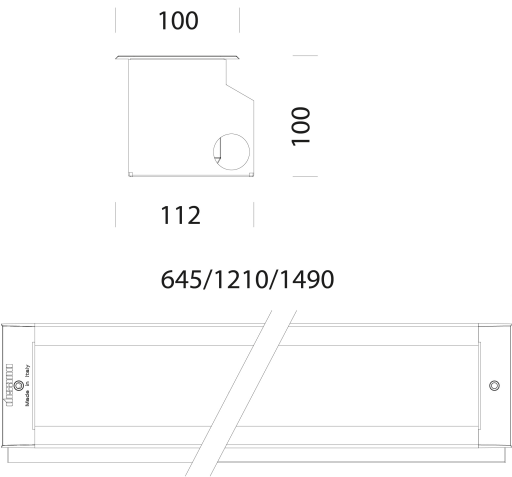

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1748-1836-1838 10-22.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1838f.dxf



|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua.                                                                                                   |
| Ottica          | in alluminio prismaticizzato e brillantato ad alto rendimento                                                                                                                 |
| Diffusore       | vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001).                                                            |
| Verniciatura    | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Grey                                                                                                                                                                          |
| Equipaggiamento | completo di cavo elettrico.                                                                                                                                                   |
| Warnings        | apparecchio carrabile. Non sostare.                                                                                                                                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                             |
| Marcature e test                | CE                                                                                                                              |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.                                                                  |
| Test di laboratorio             | l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg. |
| Etichetta Energetica            | C                                                                                                                               |

DOTAZIONI

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| A richiesta | connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. |
|-------------|--------------------------------------------------------|


GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

## 1838 - Sicura - asimmetrico LED

---

Codice: 414280-00



**905 Staffa per controsoffitto**