

1279 - Onda LED

Codice: 420322-00



1279 Onda LED



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1279 - Onda LED
Codice	420322-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	400 mm
Larghezza (mm)	155 mm
Altezza (mm)	165 mm
Peso (Kg)	3.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1279 - Onda LED

Codice: 420322-00

DATI FOTOMETRICI

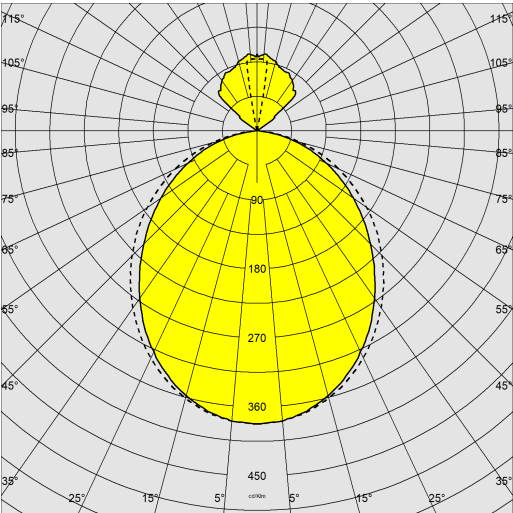

Sorgente luminosa	LED 2.2w + 13.2White
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	800 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	17 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	47 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65



1279 - Onda LED

Codice: 420322-00

MATERIALI E COLORI

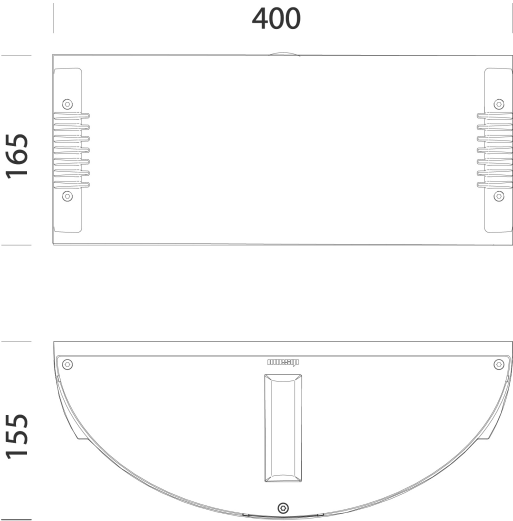

Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	-durante l'installazione il telaio rimane agganciato mediante un dispositivo a cerniera che ne impedisce la caduta accidentale. -con piastra per il fissaggio a parete. -guarnizione in materiale ecologico.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio onda 04-23.pdf

DISEGNI

BIM 1279 Onda LED - 20200611.zip

DisegnoTecnico 1279.dxf

