

1264 - Vega LED

Codice: 420665-07



L'appliche Vega, storico prodotto di Disano, unisce all'ottima qualità dei materiale e al design particolare anche la tecnologia a Led, che garantiscono risparmio energetico e e lunga durata di vita. La apricolare forma del corpo consente installazioni semplici e funzionali. La possibilità di versione con sensore di presenza, è una scelta funzionale con garanzia di lunga durata di vita.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Articolo | 1264 - Vega LED |
| Codice   | 420665-07       |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 300 mm |
| Larghezza (mm) | 225 mm |
| Altezza (mm)   | 142 mm |
| Peso (Kg)      | 2 kg   |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD-E    |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

1264 - Vega LED

Codice: 420665-07

DATI FOTOMETRICI

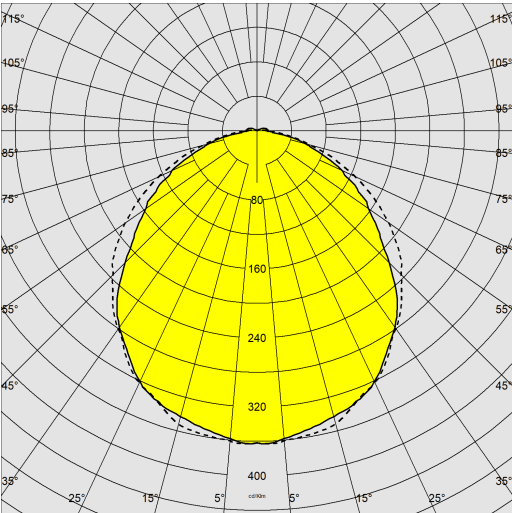

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 70                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1760 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 12 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 147 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 70, B 50 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08  |
| IP                                  | 65    |
| Temperatura ambiente - min          | 5 °C  |
| Temperatura ambiente - max          | 35 °C |

1264 - Vega LED


Codice: 420665-07

MATERIALI E COLORI



300

225



142

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1264 03-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1264.dxf



|                 |                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | materiale termoplastico infrangibile, stabilizzato ai raggi UV.                                                                                               |
| Ottica          | in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato.                                                                                             |
| Diffusore       | in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere. |
| Colore          | Nero                                                                                                                                                          |
| Equipaggiamento | -completo di piastra per il fissaggio.<br>-guarnizione coppa in EPDM espanso.<br>-viterie esterne coppa in acciaio Inox zincato con OR neri.                  |

EMERGENZA

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Tipo di emergenza                | S.A. |
| Flusso luminoso in emergenza (%) | 38   |
| Durata batteria                  | 1h   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | F                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Sensori     |                                                      |
| A richiesta | - possibilità di installazione su palo con acc. 1266 |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

1264 - Vega LED

Codice: 420665-07



1266 Snodo



995140-00



995141-00



995142-00



995143-00

1260 Pittogrammi autoadesivi



5 Palo in vetroresina