

Codice: 422575-00

CLD							
IK08	IP66	DIMM 	UV 				BGO
		CE					Ethr



La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti, in modo da risultare allineati alla sempre crescente necessità di attenzione al risparmio energetico.



Articolo	2569 - Podio - DIP SWITCH
Codice	422575-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	236 mm
Diametro (Ø) (mm)	160 mm
Peso (Kg)	1.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

2569 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422575-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3600 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	144 lm/W
Apertura fascio	28 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66

2569 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422575-00

MATERIALI E COLORI

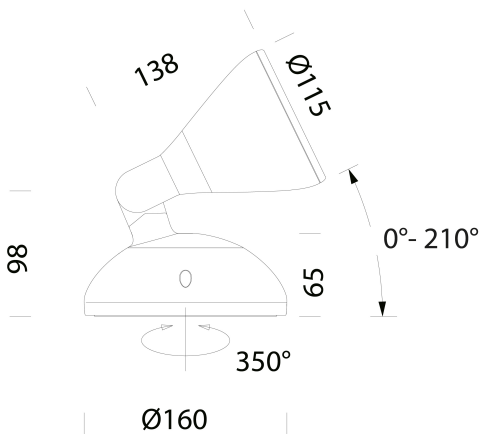

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Podio 09-22.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 2569.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso, con snodo centrale stampato in alluminio pressofuso.
Ottica	in alluminio argentato ad alto rendimento.
Diffusore	vetro extra-chiaro sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	con dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versioni DIMM 1/10 o DALI.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

2569 - Podio - DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI - °
422570-00	700	25	4000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422571-00	1050	39	4000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422570-00	700	25	4000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422571-00	1050	39	4000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422570-39	700	25	3000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422571-39	1050	39	3000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422570-39	700	25	3000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422571-39	1050	39	3000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422574-00	700	25	4000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422575-00	1050	39	4000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422574-00	700	25	4000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422575-00	1050	39	4000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422574-39	700	25	3000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422575-39	1050	39	3000K - 4401lm - CRI 80 - 28°
422574-39	700	25	3000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422575-39	1050	39	3000K - 4401lm - CRI 80 - 28°